



### Verstellmöglichkeiten dreidimensional einstellbarer Aluhaustürbänder

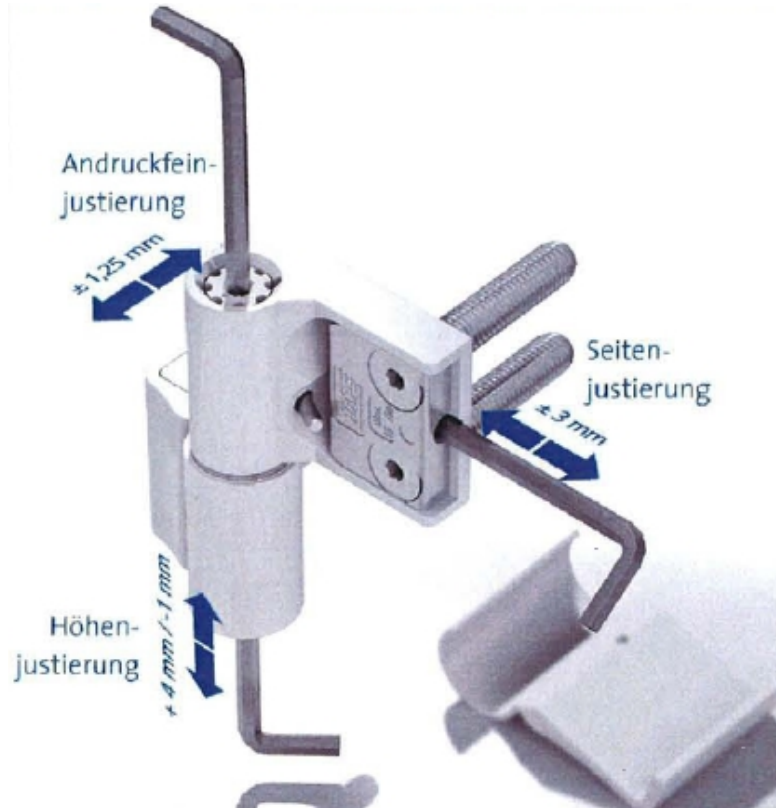

#### Vorgehensweise

Lösen Sie die Abdeckkappe bei geöffnetem Türflügel mit einem Innensechskantschlüssel Größe 3

Praxistaugliche Justierungsmöglichkeiten mit nur einem Werkzeug. Mit wenigen Handgriffen können Andruck-, Seiten- und Höhenjustierung passgenau eingestellt werden.

Sie benötigen lediglich einen handelsüblichen Innensechskantschlüssel (SWS) Größe 5.



#### Vorteile auf einen Blick:

- Tragkraft bis zu 160 kg
- Dreidimensional einstellbar (Vertikal -1 bis + 4 mm, horizontal +/- 3 mm, Andruck +/-1,25 mm)
- korrosionsbeständiger Achsstift
- System gegen Absenken des Türflügels
- Lager wartungsfrei durch hochwertige Kunststoff-Komponenten
- zertifiziert nach CE, KOMO und SKG
- Bandteile aus stabilem stranggepresstem Aluminium
- Abdeckkappe clipsbar

**Grundsätzlich ist eine Einstellung nicht von Nöten, da diese vom Werk aus optimal eingestellt sind!**