


System ST-RS / STE-RS / STR-RS / STU-RS

weiß oder Standard RAL lackiert

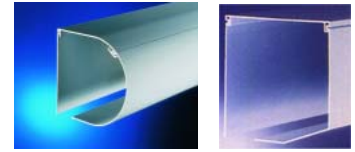

	<p>Rollladenkasten: Oberteil und Linksrolleraußenblende und RR-Blende aus 2 mm starkem stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Kasten in 20 Grad abgeschrägter oder halbrunder Ausführung. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss. Oberschiene aus verzinktem Stahl mit Jalousieträgern</p> <p>Sonderausführungen: STE: mit Putzträgerblende und Aluminiumputzschiene Zusatzsystem VIS (integrierter Insektenschutzrollo)</p>
	<p>Schienen: Abstandsschiene 69 x 27 mm bzw. 84 x 27 mm aus Aluminium und Führungsschiene 18 x 18 mm aus Aluminium mit schwarzem Keder Insektenschutzführung 32 x 18 mm in Verbindung mit Abstandsschiene 84 x 27 mm in Farbe und Ausführung dem Kasten angepasst. Schienenabschlüsse aus Stahl als Sonderausstattung.</p> <p>Lamellenführungsstifte aus Vollkunststoff schwarz, witterungs- und UV-beständig.</p>
	<p>Lamellenpaket: Flexible ungebördelte Flachlamelle 80 mm breit aus speziallackiertem Aluminium doppelt einbrennlackiert,</p> <p>Farben: RAL 1013, 6005, 7016, 7035, 8077,9006, 9007, 9010, 9016, DB 703</p> <p>Texband aus Trevira mit Kantenschutz hochfest schwarz, knick- und bruchfrei, temperatur-, witterungs- und UV-beständig, Breite 8 mm. Leiterkordel aus Trevira, schwarz, abriebfest mit dreifach geflochtenen Stegen, Feuchtigkeit und Schmutz abweisend, mikrobefest und UV-beständig.</p>
	<p>Unterschiene: Aus stranggepresstem Aluminium, in Farbe und Ausführung dem Kasten angepasst.</p>
	<p>Bedienung: Kopfleistenmotor 230 V mit elektronischer Endabschaltung, Kabellänge 0,5 m mit angeflanschter Hirschmannkupplung Funkfernsteuerung oder kombinierter Sonnen-Windwächter als Sonderausstattung</p>

Kastengrößen (Höhe einschließlich Kasten in mm)

Kasten	-	mit VIS
165	2200	-
180	2800	2400
205	3600	2400

Maximale Elementbreite: 3600 mm pro Feld
Maximale Elementhöhe: 3600 mm
Maximale Behangfläche: 13 m²
Minimale Elementbreite: 720 mm

Produktinformation

Raffstore

PIRS 10/2009



Artikel-Bezeichnung	Skizze
<p>Profilschnitt</p> <p>RS-Basisschiene 60 mm für Raffstore (nur Kastengröße 165 mm) 69 x 27 mm und RS-Basisschiene 75 mm für Raffstore (Kastengrößen 180 und 205 mm) 84 x 27 mm</p>	
<p>Profilschnitt</p> <p>Führungsschiene für Raffstore 18 x 18 mm in Verbindung mit RS-Basisschiene 60 oder 75 mm</p>	
<p>Profilschnitt</p> <p>Führungsschiene für Insektenschutzrollo 32 x 18 mm in Verbindung mit RS-Basisschiene 75 mm</p>	
<p>Profilschnitt</p> <p>Aluminium-Flachlamelle ungebördelt, 80 mm</p>	
<p>Profilschnitt</p> <p>Aluminium-Unterschiene 70 x 20 mm für Raffstore</p>	