


Heinzmann
Novum Plus

das Passivhausfenster



wohlige Wärme - auch ohne Heizung

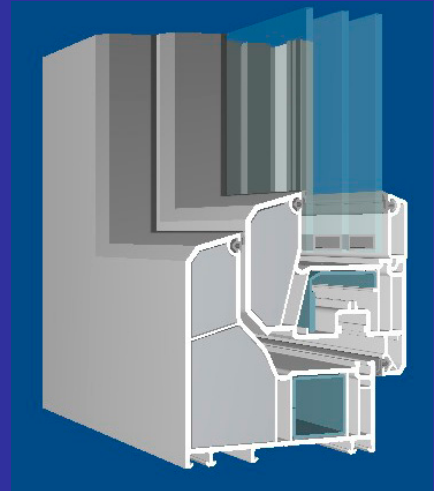


Rollladen – und Fenstersysteme

Heinzmann®
Garantiert
beste
Aussichten



Durch die Kombination hochwertiger Werkstoffe garantiert Ihnen HEINZMANN ein langlebiges und dauerhaft zuverlässiges Passivhausfenster

Stabilität

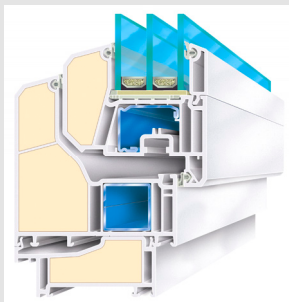

Mehrkammerprofil aus Hart-PVC nach DIN 7748
Bautiefe 104 mm, Wandstärke 3 mm nach RAL
flächenversetzte Ausführung

generell mit Stahlverstärkung

Dämmung



Wärmedämmung nach DIN 4108 und EnEV
Wärmedurchgangskoeffizient je nach Verglasung U_w bis $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$


Schallschutz VDI 2719 SSK, Schallschutzklassen II bis III

Sicherheit



Siegenia Favorit SI-Line KF, Traglast 100 kg, nach DIN 18357
Rundumverriegelung ab $950 \times 950 \text{ mm}$
Basissicherheit serienmäßig durch Sicherheitskipphalter
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627-1630
Auf Wunsch erhöhter Einbruchschutz gegen Mehrpreis (bis WK2)

Verglasung



Geprüftes 3-Scheiben-Wärmeschutzglas
 U_G -Wert nach DIN EN 673
Glasleisten innen liegend, passgenau auf Gehrung geschnitten
Exakte Verklotzung durch simulierten Einbauzustand
Je nach Verglasungsart mit warmem Randverbund U_G bis $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zertifizierung



Vom Passivhausinstitut Darmstadt (Dr. Feist) als passivhausgeeignetes Fenstersystem zertifiziert.

Profilprüfung nach RAL-Gütezeichen RG 716/1

Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster

Beratung, Planung, Verkauf und Montage:

www.heinzmann.eu
info@heinzmann.eu