

MADE IN GERMANY

UNSERE // ALUMINIUM
// HAUSTÜREN
SONDERAKTION 2022.



NEU IN DER AKTION

SICHERHEITSGLAS BEIDSEITIG
P4A 9,5 mm außen - VSG 6 mm innen

MOTORSCHLOSS MIT FINGER-
PRINT jetzt zum Sonderpreis

RC 2

GEPRÜFTE
SICHERHEIT

DIN EN 1627

KfW

FÖRDERFÄHIG



Heinzmann
Garantiert beste Aussichten seit 1970

Wählen Sie zwischen **6 ALUMINIUM AKTIONSTÜREN** mit **EINSATZFÜLLUNG** oder **BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG**

MIT EINSATZFÜLLUNG



U_d -WERTE BIS
1,15 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

Türfüllung	Aluminium
Stärke	42 mm
Profilsystem	Abgerundet
Griff	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

MIT BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG



U_d -WERTE BIS
0,71 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

Türfüllung	Aluminium
Stärke	95 mm
Profilsystem	Abgerundet
Griff	1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf der Füllung montiert



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß **DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2** und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige **9,5 mm starke P4A Verbundsicherheitsverglasung** und auf der Innenseite über ein **6 mm starkes VSG Sicherheitsglas**. Die Polizei empfiehlt bei Haus- und Wohnungstüren die Widerstandsklasse RC 2.

...in **7** trendstarken **RAL-FARBEN**

und **SATINATO**-Verglasung...

VERGLASUNG



Satinato weiß



Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zellitzheim)

3-fach Wärmeschutzverglasung

- P4A / WSG 10 mm außen
- VSG 6 mm innen

TRENDFARBEN



RAL 9016 Verkehrsweiß
Feinstruktur



RAL 9006 Weißaluminium
Feinstruktur




RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur



DB 703 Eisenglimmer
Feinstruktur



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



RAL 8077 Braun
Feinstruktur



RAL 3005 Weinrot
Feinstruktur



- **Geprüfte Einbruchsicherheit** nach DIN EN 1627 – RC 2 bis zu 10% KfW-förderfähig
Sicherheitsglas beidseitig
- **Hohe Wärmedämmung**
Mit Einsatzfüllung: KfW-förderfähige U_g -Werte von 1,15 - 1,23 W/(m²K)
Mit beidseitiger Aufsatzfüllung: Passivhaus taugliche U_g -Werte von bis zu 0,71 W/(m²K)
- **Premiumqualität „Made in Germany“**
- **Hohe Qualität – Niedriger Preis**



Abbildung: RAL 7016; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen



Zeilitzheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555285	90 mm

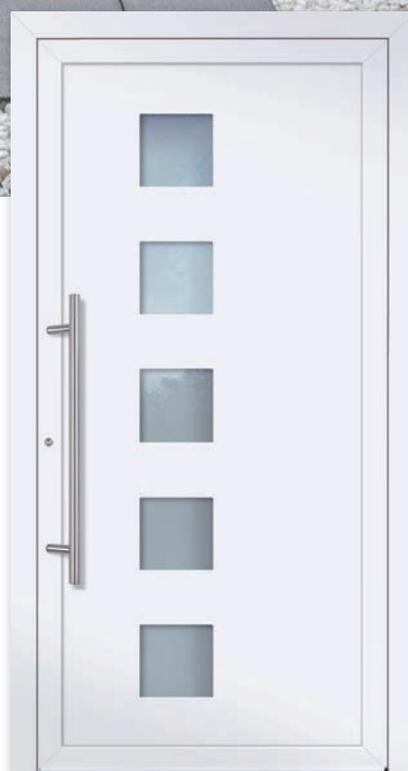


Abbildung: RAL 9007; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Greuth

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555280	90 mm



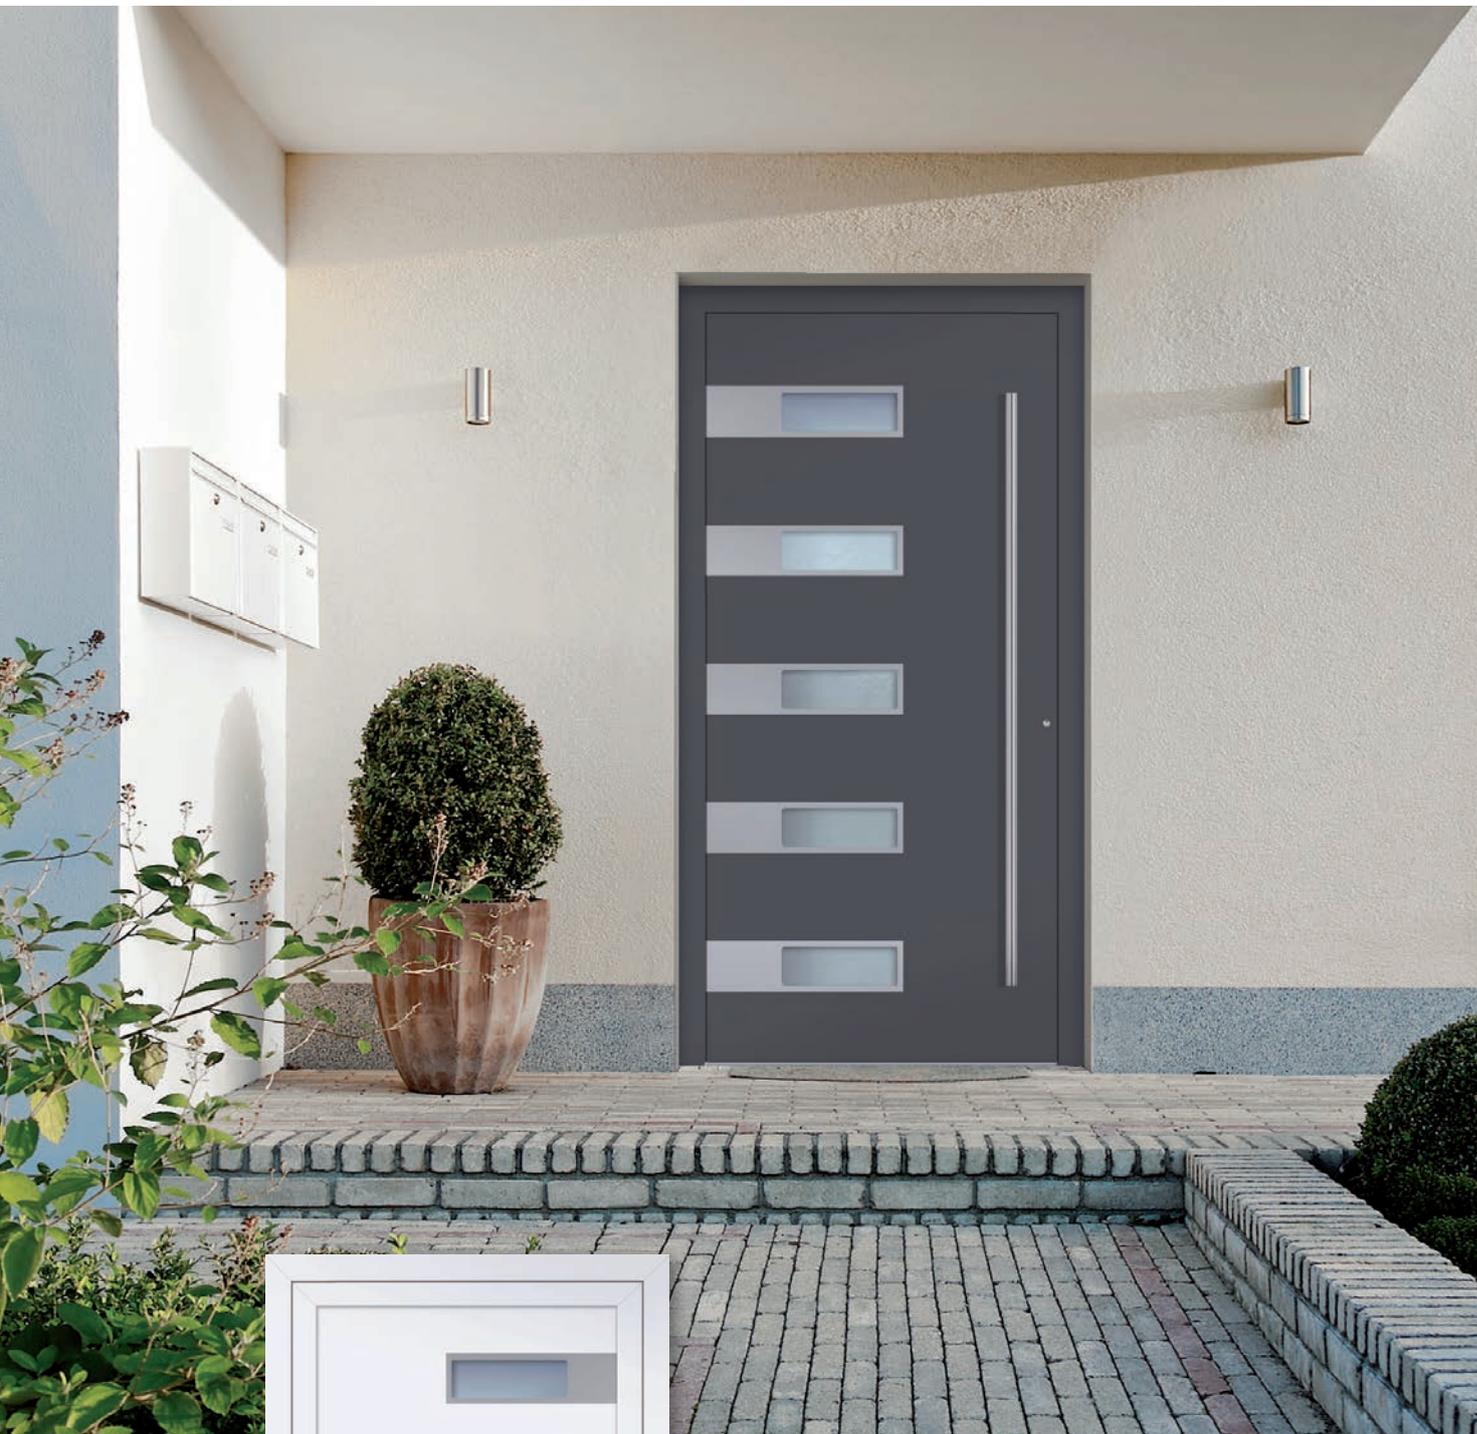


Abbildung: DB 703; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen



Leinach

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555281	90 mm



Abbildung: RAL 8077; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Bullenheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Rahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555282	90 mm





Abbildung: RAL 3005; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

Ramsthal

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555283	90 mm



Abbildung: RAL 9006; Ausführung in beidseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen; Seitenteile gegen Aufpreis

Bergtheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- geschlossene Füllung


MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555284	90 mm



GRUNDAUSSTATTUNG



Profilsystem abgerundet

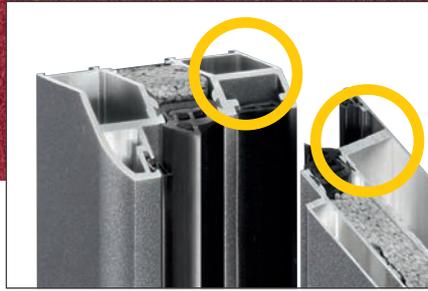

Wandstärke bis 3 mm
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Verdeckt liegende Montagenut



Dreifachverriegelung mit massiven Schwenkriegeln auf der Verschlussseite für optimalen Einbruchschutz




3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



Stabile Eckverbindungen



2 Aushebesicherungen im oberen und unteren Bereich

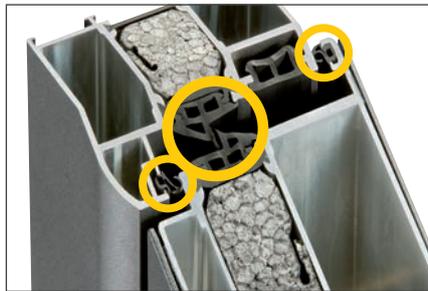

3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Wetterschenkel seitlich verschlossen
Bodenschwelle thermisch getrennt



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion



Standardprofilzylinder
40/60 mm mit 5 Schlüsseln



Aluminiumdrücker

HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


- **Maximalmaß**
1.150 x 2.240 mm
- **3-fach Verglasung („mit warmem Randverbund“) in Türfüllungen und Seitenteilen**
Bei Einsatzfüllungen:
 U_g Füllungsverglasung 0,8 / U_g Seitenteilverglasung 0,6
Bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:
 U_g Füllungsverglasung 0,5 / U_g Seitenteilverglasung 0,6

SEITENTEILE in verschiedenen Breiten (gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung

P4A/WVG Klarglas außen / Satinato oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.

Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Seitenteil schmal

Maße bis 600 x 2240 mm
 U_d -Wert 0,86 W/(m²K)



Seitenteil breit

Maße bis 1000 x 2240 mm
 U_d -Wert 0,86 W/(m²K)

- **Bautiefe**
90 mm
- **Türen in den 7 Trendfarben wahlweise:**
 - » beidseitig oder
 - » einseitig außen, innen weiß RAL 9016 zum gleichen Preis
- **Applikationen in Edelstahloptik**
Auf der Außenseite

FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS

Jetzt zum
Sonderpreis

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- einfache Zugangsverwaltung
- Nicht manipulierbares System
- Speicherung von bis zu 80 Fingerabdrücken
- inkl. Motorschloss mit Mehrfachverriegelung
- ... und viele weitere Vorteile!

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von