


MADE IN GERMANY

UNSERE // KUNSTSTOFF  
// HAUSTÜREN  
SONDERAKTION 2022.

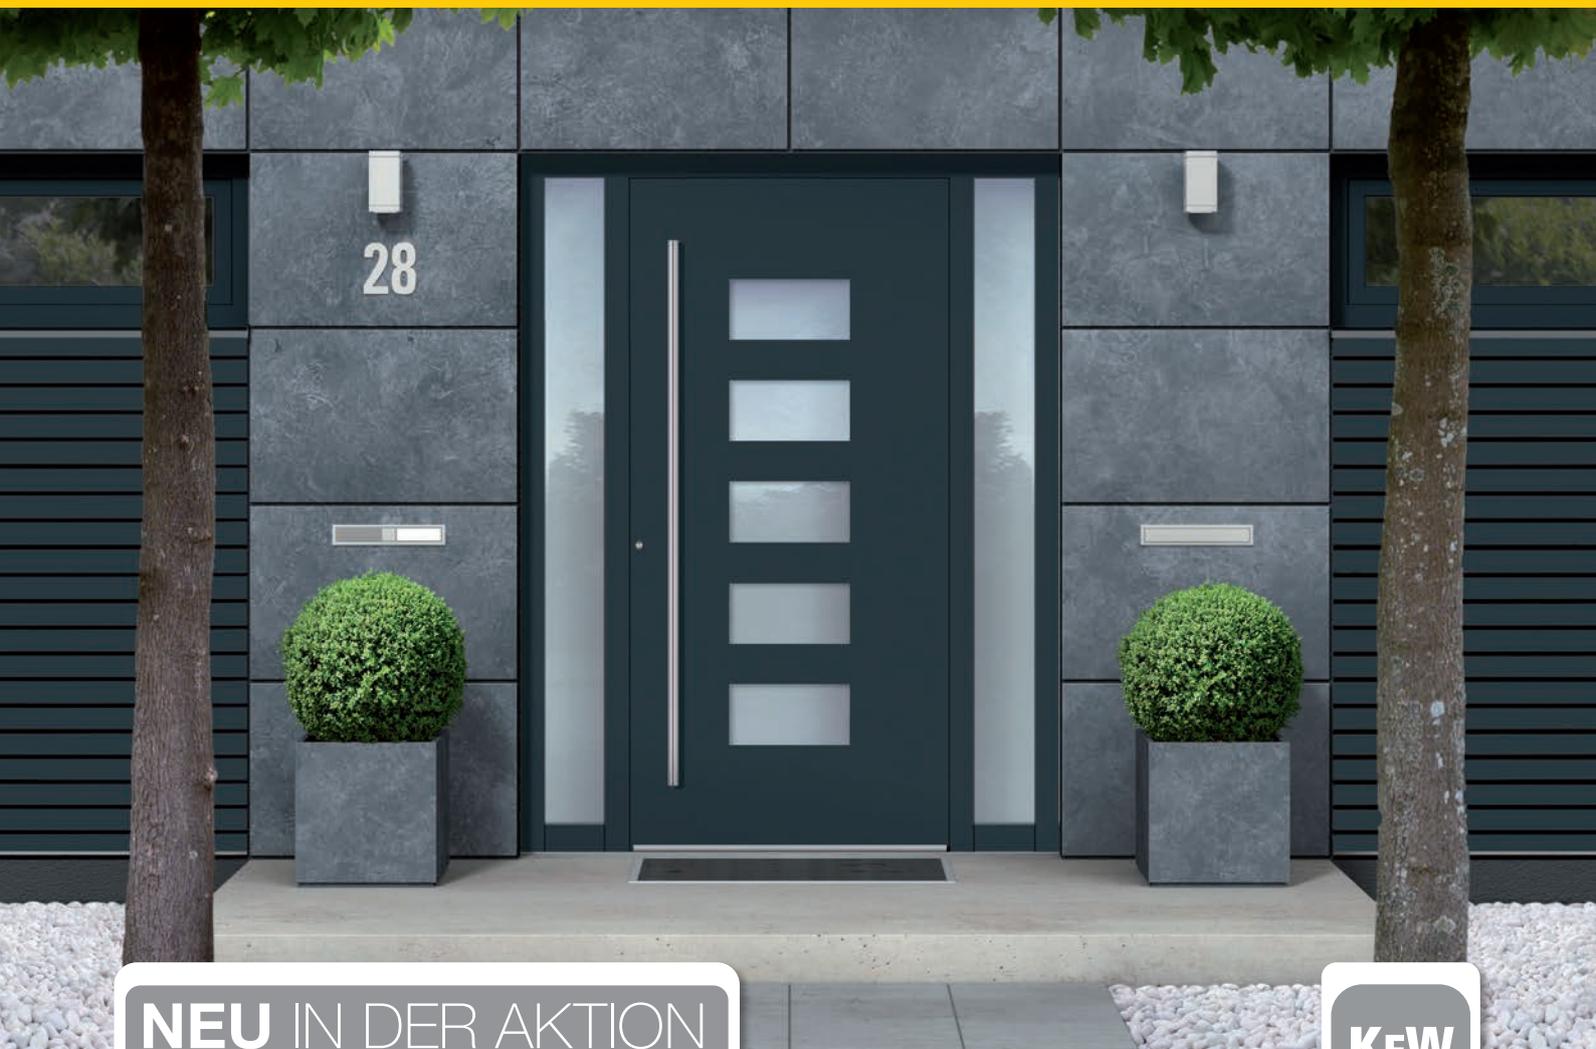

**NEU** IN DER AKTION

**SICHERHEITSGLAS** BEIDSEITIG  
VSG 6 mm innen und außen

**MOTORSCHLOSS** MIT FINGER-  
PRINT jetzt zum Sonderpreis

**AUFSATZFÜLLUNG** EINSEITIG  
jetzt zum attraktiven Mehrpreis

**KfW**

FÖRDERFÄHIG



**Heinzmann**

Garantiert beste Aussichten seit 1970

# Wählen Sie zwischen **6 KUNSTSTOFF** **AKTIONSTÜREN** mit **EINSATZFÜLLUNG** oder **EINSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG**

## MIT EINSATZFÜLLUNG



$U_d$ -WERTE BIS  
**0,91 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

<b>Türfüllung</b>	Kunststoff
<b>Stärke</b>	44 mm
<b>Profilsystem</b>	Classic 82 AD
<b>Griff</b>	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

## MIT AUFSATZFÜLLUNG AUSSEN



$U_d$ -WERTE BIS  
**0,90 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

<b>Türfüllung</b>	Kunststoff
<b>Stärke</b>	48 mm
<b>Profilsystem</b>	Classic 82 AD
<b>Griff</b>	1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf der Füllung montiert



- Hohe Wärmedämmung  
KfW-förderfähige  $U_d$ -Werte  
[www.kfw.de](http://www.kfw.de)
- Premiumqualität „Made in Germany“
- Hohe Qualität

...in **3** trendstarken **FARBEN**

und **SATINATO**-Verglasung...

## VERGLASUNG

### 3-fach Wärmeschutz- verglasung

- in Türfüllungen und Seitenteilen mit warmem Randverbund
- Satinato weiß oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen außen
- Verbundsicherheitsglas 6 mm außen und innen



## FARBEN

### VEKA-Weiß innen und außen

- Beidseitig foliert gegen Aufpreis: Eine der 3 Trendfarben innen und außen
- Einseitig außen foliert gegen Aufpreis: Eine der 3 Trendfarben auf der Außenseite, innen weiß



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Maximalmaß** 1.150 x 2.240 mm
- **Wärmedämmung** durch Mehrkammer-System
- **Bautiefe** 82 mm
- **Nuten** auf der Außenseite
- **Applikationen in Edelstahl** auf der Außenseite

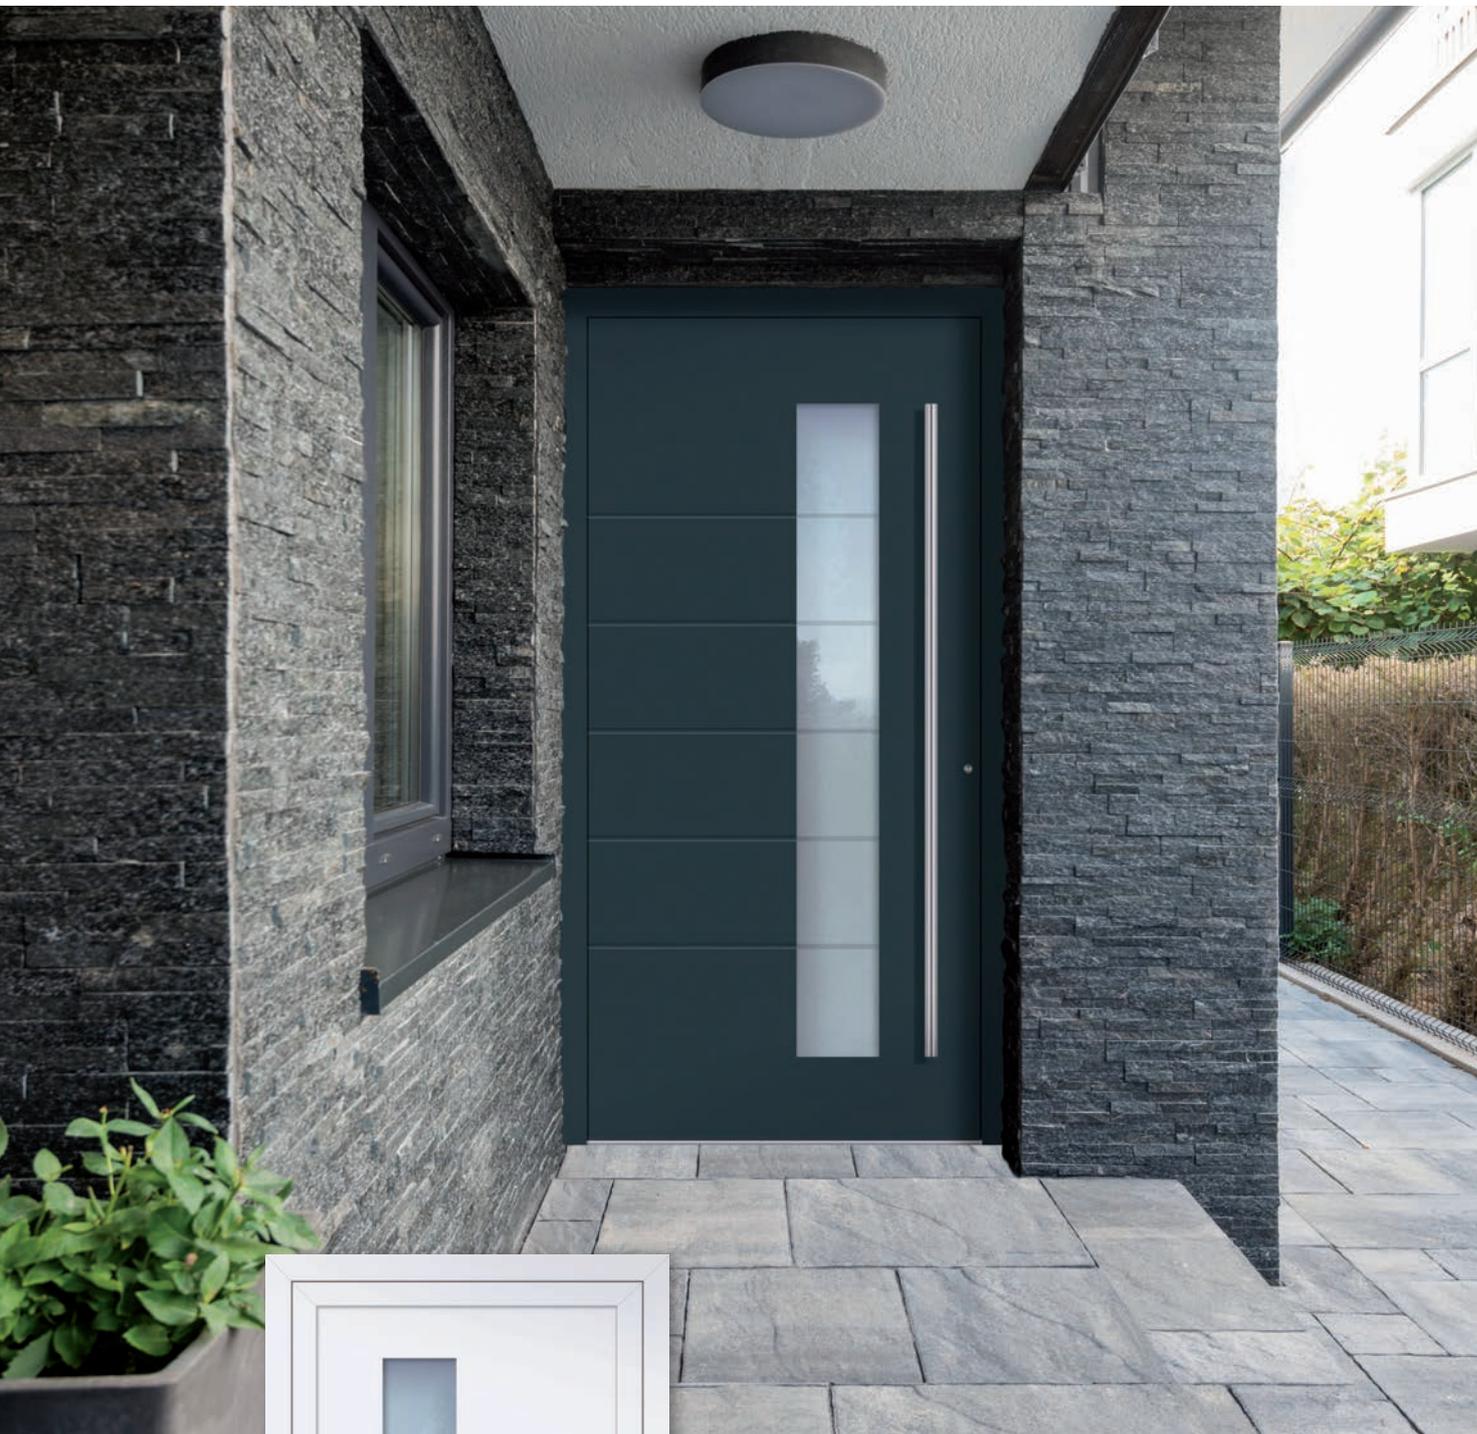


Abbildung: Anthrazitgrau; Ausführung in einseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen



## Zeilitzheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Nuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550933	82 mm



Abbildung: Basaltgrau; Ausführung in einseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

## Greuth

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550934	82 mm

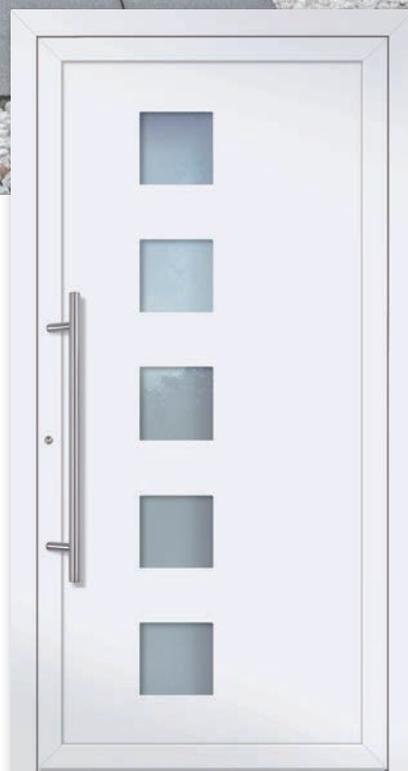




Abbildung: Weiß; Ausführung in einseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen



## Leinach

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550935	82 mm



Abbildung: Basaltgrau; Ausführung in einseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen

## Bullenheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Rahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550936	82 mm





Abbildung: Goldenoak; Ausführung in einseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen



## Ramsthal

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550937	82 mm



Abbildung: Anthrazitgrau; Ausführung in einseitiger Aufsatzfüllung und Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen; Seitenteile gegen Aufpreis

## Bergtheim

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- geschlossene Füllung

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550938	82 mm




# GRUNDAUSSTATTUNG

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.



**Profilsystem Classic 82**  
Anschlagdichtung

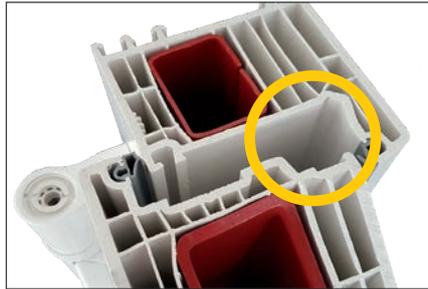

**Wandungsstärke bis 3,5 mm**  
für optimale Stabilität




**Dreifachverriegelung**  
mit Schwenkhaken und Riegel



**3 Türbänder**  
dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



**Patentierte Eckschweißverbinder**  
erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Flügels

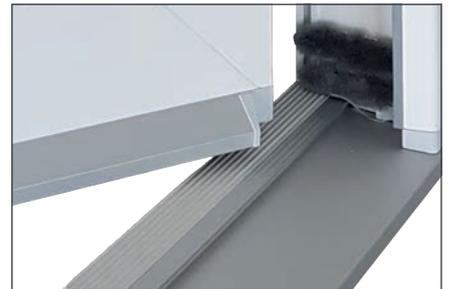

**Wetterschenkel** seitlich verschlossen  
**Bodenschwelle** thermisch getrennt



**Ovale Rosette**  
aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



**Standardprofilzylinder**  
40/60 mm mit 5 Schlüsseln



**Innendrücker**  
auf Langschild aus Edelstahl

# HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

## SEITENTEILE in verschiedenen Breiten (gegen Aufpreis)

### 3-fach Verglasung

Satinato oder Sandstrahlglas mit Verbund-Sicherheitsglas VSG 6 mm innen und außen

Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Klarglasstreifen möglich.



**Seitenteil schmal**  
Maße bis 600 x 2.240 mm



**Seitenteil breit**  
Maße bis 1.000 x 2.240 mm



### Vorsatzzarge

Kunststoffhaustüren mit Seitenteil werden grundsätzlich aus Stabilitätsgründen mit einer Verstärkungszarge gefertigt.

## FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS

**Jetzt zum Sonderpreis**

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- Einfache Zugangsverwaltung
- Für rund 10 Millionen Zutritte und Temperaturbereiche von -25 ° bis + 70°C gerüstet

... und viele weitere Vorteile!

[WWW.HEINZMANN.EU](http://WWW.HEINZMANN.EU) | [INFO@ HEINZMANN.EU](mailto:INFO@HEINZMANN.EU)

Diese Broschüre wurde  
Ihnen überreicht von