

MADE IN GERMANY

**UNSERE // ALUMINIUM  
// KUNSTSTOFF // VINTAGE-  
HAUSTÜREN AKTION.**



**IN DER AKTION**

**SICHERHEITSGLAS** BEIDSEITIG  
**MOTORSCHLOSS** MIT FINGER-  
PRINT jetzt zum Sonderpreis

 **Heinzmann**  
Garantiert beste Aussichten seit 1970



Abbildung: Basaltgrau; Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung



## A 555110 / K 550810

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klarem Motiv
- Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555110	90 mm
Kunststoff	K 550810	82 mm



Abbildung: RAL 8077; Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung

A 555117 / K 550817

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klarem Motiv
- Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555117	90 mm
Kunststoff	K 550817	82 mm





Abbildung: DB 703; Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung



## A 555150 / K 550850

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Sandstrahlglas mit klarem Rand
- Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555150	90 mm
Kunststoff	K 550850	82 mm



Abbildung: Golden Oak; Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung

A 555160 / K 550860

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Glasrahmen beidseitig

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555160	90 mm
Kunststoff	K 550860	82 mm





Abbildung: RAL 7016; Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung  
Seitenteile gegen Aufpreis

A 555176 / K 550876

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Zierrahmen nur außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555176	90 mm
Kunststoff	K 550876	82 mm

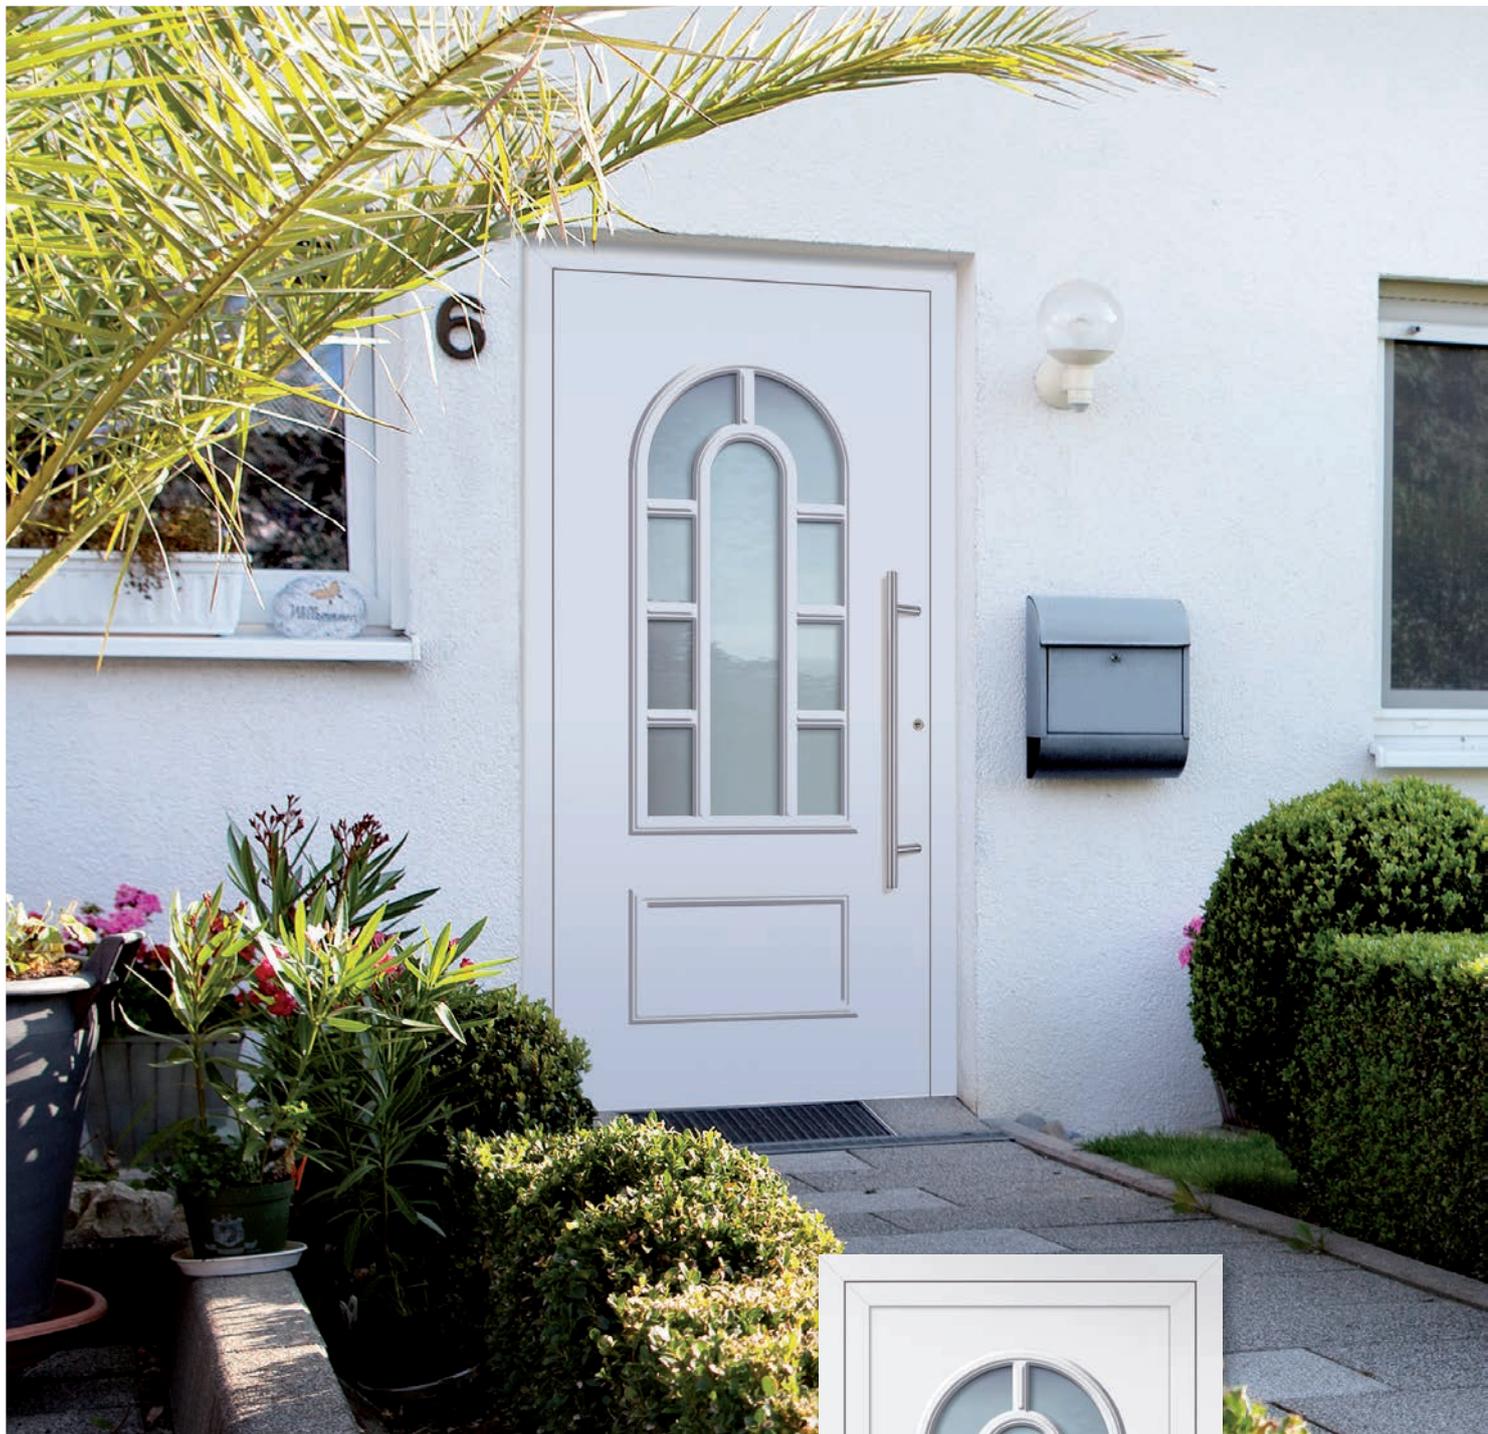


Abbildung: RAL 9016; Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung

## A 555190 / K 550890

- Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
- Verglasung: Satinato weiß
- Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555190	90 mm
Kunststoff	K 550890	82 mm



# ALUMINIUM AKTIONSTÜREN

## mit Einsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung


### MIT EINSATZFÜLLUNG



$U_d$ -WERTE BIS  
**1,15 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

<b>Türfüllung</b>	Aluminium
<b>Stärke</b>	42 mm
<b>Profilsystem</b>	Abgerundet
<b>Griff</b>	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
<b>Maximalmaß</b>	1.150 x 2.240 mm

### MIT BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

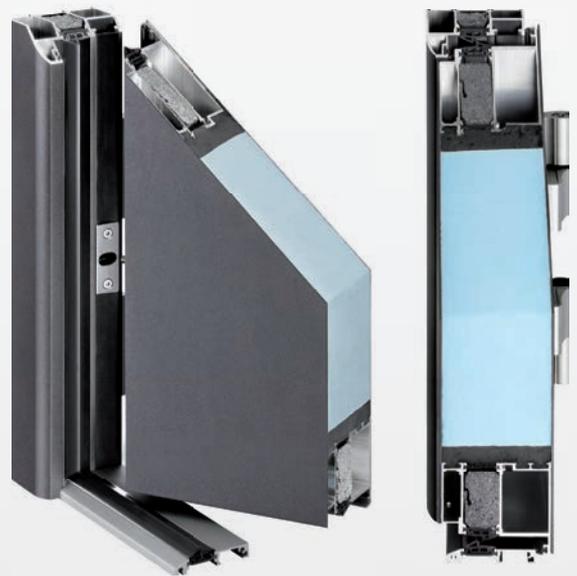

$U_d$ -WERTE BIS  
**0,71 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

<b>Türfüllung</b>	Aluminium
<b>Stärke</b>	100 mm
<b>Profilsystem</b>	Abgerundet
<b>Griff</b>	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
<b>Maximalmaß</b>	1.150 x 2.240 mm



Die abgebildeten Aluminium-Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß **DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2** und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige **9,5 mm starke P4A Verbundsicherheitsverglasung** und auf der Innenseite über ein **6 mm starkes VSG Sicherheitsglas**.

# KUNSTSTOFF AKTIONSTÜREN

## mit Einsatzfüllung oder einseitiger Aufsatzfüllung

### MIT EINSATZFÜLLUNG



$U_d$ -WERTE BIS  
**0,91 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

<b>Türfüllung</b>	Kunststoff
<b>Stärke</b>	44 mm
<b>Profilsystem</b>	Classic 82 AD
<b>Griff</b>	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
<b>Maximalmaß</b>	1.150 x 2.240 mm

### MIT AUFSATZFÜLLUNG AUSSEN



$U_d$ -WERTE BIS  
**0,90 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

<b>Türfüllung</b>	Kunststoff
<b>Stärke</b>	48 mm
<b>Profilsystem</b>	Classic 82 AD
<b>Griff</b>	1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf der Füllung montiert
<b>Maximalmaß</b>	1.150 x 2.240 mm



- Sicherheitsglas beidseitig
- Hohe Wärmedämmung
- Premiumqualität „Made in Germany“

# ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

## 10 trendstarke Farben

### TRENDFARBEN IN RAL-FEINSTRUKTUR



RAL 9016 Verkehrsweiß  
Feinstruktur



RAL 9006 Weißaluminium  
Feinstruktur



RAL 9007 Graualuminium  
Feinstruktur



DB 703 Eisenglimmer  
Feinstruktur



RAL 7016 Anthrazitgrau  
Feinstruktur




RAL 7015 Schiefergrau  
Feinstruktur



RAL 7012 Basaltgrau  
Feinstruktur



RAL 7039 Quarzgrau  
Feinstruktur



RAL 8077 Braun  
Feinstruktur



RAL 3005 Weinrot  
Feinstruktur

#### Türen in 10 Trendfarben wahlweise:

- RAL beidseitig oder
- RAL einseitig außen, innen RAL 9016 Verkehrsweiß

*zum gleichen Preis*

## VERGLASUNG Aluminium

**3-fach Wärmeschutzverglasung** (Einsatzfüllung)  
**4-fach Wärmeschutzverglasung** (Aufsatzfüllung)


- In Türfüllungen und Seitenteilen mit warmem Randverbund
- P4A / WSG 9,5 mm außen
- Satinato oder Sandstrahlglas mittig
- VSG 6 mm innen

Satinato weiß

# KUNSTSTOFF OBERFLÄCHEN

## 5 trendstarke Farben

### VEKA WEISS UND DEKORFOLIEN



#### Tren in 5 Farben wahlweise:

- VEKA-Wei innen und auen *zum gleichen Preis*
- Ein- oder beidseitig foliert *gegen Aufpreis*


Sandstrahlglas mit klarem Motiv

## VERGLASUNG Kunststoff


### 3-fach Wrmeschutzverglasung

- In Trfllungen und Seitenteilen mit warmem Randverbund
- Verbundsicherheitsglas 6 mm auen und innen
- Satinato oder Sandstrahlglas mittig

# GRUNDAUSSTATTUNG ALUMINIUM

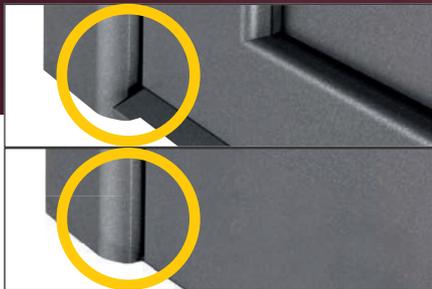

**Profilsystem abgerundet**

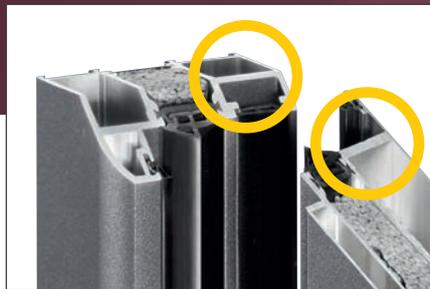

**Wandungsstärke bis 3 mm**  
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



**Verdeckt liegende Montagenut**




**Dreifachverriegelung** mit massiven Schwenkriegeln auf der Verschlussseite für optimalen Einbruchschutz




**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar, **Aufschraubband** bei Einsatzfüllung / **Rollenband** bei Aufsatzfüllung. Tragkraft bis zu 120 kg je Band.



**Stabile Eckverbindungen**

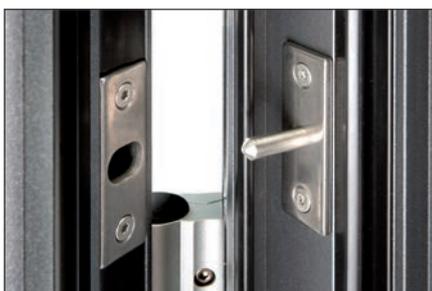

**2 Aushebesicherungen** im oberen und unteren Bereich

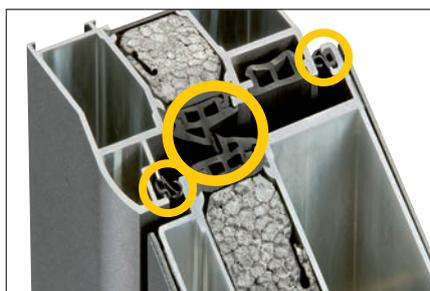

**3 Dichtungsebenen** garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft




**Wetterschenkel (bei Einsatzfüllungen)** seitlich verschlossen  
**Bodenschwelle** thermisch getrennt



**Rundrosette** aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion



**Standardprofilzylinder** mit 5 Schlüsseln

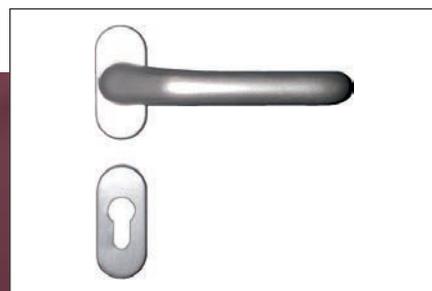

**Aluminiumdrücker**

# GRUNDAUSSTATTUNG KUNSTSTOFF



**Profilsystem Classic 82**  
Anschlagdichtung



**Wandungsstärke bis 3,5 mm**  
für optimale Stabilität



**Dreifachverriegelung**  
mit Schwenkhaken und Riegel




**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar  
ohne Aushängen des Türflügels. Jedes  
Band verfügt über eine Tragkraft bis zu  
120 kg.



**Patentierte Eckschweißverbinder**  
erhöhen die Stabilität und Verwindungs-  
steifigkeit des Flügels



**Wetterschenkel** seitlich verschlossen  
**Bodenschwelle** thermisch getrennt

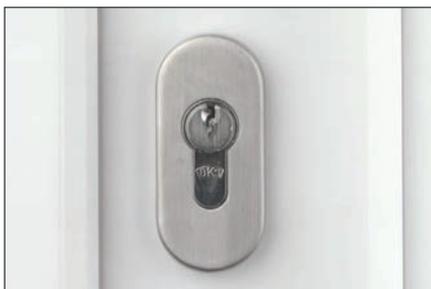

**Ovale Rosette** aus Edelstahl auf der  
Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und  
Gefahrenfunktion (Aufschließen von außen,  
trotz innen steckendem Schlüssel)



**Standardprofilzylinder**  
mit 5 Schlüsseln



**Innendrücker**  
auf Langschild aus Edelstahl



## SEITENTEILE

in verschiedenen Breiten (*gegen Aufpreis*)

### Ganzflächig verglast oder mit Füllung

3-fach Wärmeschutzverglasung: Satinato oder Sandstrahlglas mit P4A / WSG 9,5 mm (Aluminium) bzw. VSG 6 mm (Kunststoff) außen und VSG 6 mm innen.

#### Seitenteile mit Füllung

inklusive Flügelausgleichsprofil oben

Schmal

Maße bis 600 x 2.240 mm

Breit

Maße bis 1.000 x 2.240 mm



#### Seitenteile ganzflächig verglast

ohne Flügelausgleichsprofil oben

Schmal

Maße bis 600 x 2.240 mm

Breit

Maße bis 1.000 x 2.240 mm



## VORSATZZARGE bei Kunststoffhaustüren

Kunststoffhaustüren mit Seitenteil werden grundsätzlich aus Stabilitätsgründen mit einer Verstärkungs-zarge gefertigt.



# HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.

**Jetzt zum  
Sonderpreis**

## ZIERRAHMEN & KASSETTEN

*(gegen Aufpreis)*

### Zierrahmen



**Innenseite ohne Zierrahmen**

*Standard*



**Innenseite mit Zierrahmen**

*gegen Aufpreis*

### Kassetten

Kassetten im Zierrahmen unterstreichen den Klassik-Look und sind gegen Aufpreis erhältlich.



**Ansicht ohne Kasette**

*Standard*

**Ansicht mit Kasette**

*gegen Aufpreis*

## FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

### Aluminium



- Einfache Zugangsverwaltung
  - Nicht manipulierbares System
  - Speicherung von bis zu 80 Fingerabdrücken
  - Inkl. Motorschloss mit Mehrfachverriegelung
- ... Und viele weitere Vorteile!

### Kunststoff



- Einfache Zugangsverwaltung
  - Für Temperaturbereiche von -25 ° bis + 70°C gerüstet
- ... Und viele weitere Vorteile!

[WWW.HEINZMANN.EU](http://WWW.HEINZMANN.EU) | [INFO@HEINZMANN.EU](mailto:INFO@HEINZMANN.EU)

Diese Broschüre wurde  
Ihnen überreicht von