

UNSERE // KUNSTSTOFF // HAUSTÜREN SONDERAKTION 2024



HEINZMANN HAUSTÜREN

Erstklassige **Qualität** durch
mehr **Stabilität**, mehr
Wärmedämmschutz,
hohe **Dichtigkeit** und
top **Schalldämmung**



MIT EINSATZFÜLLUNG



U_d -WERTE BIS
0,91 W/(m²K) *Ohne Verglasung*

Türfüllung	Kunststoff
Stärke	44 mm
Profilsystem	Classic 82 AD
Griff	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

MIT AUFSATZFÜLLUNG AUSSEN



U_d -WERTE BIS
0,90 W/(m²K) *Ohne Verglasung*


Türfüllung	Kunststoff
Stärke	48 mm
Profilsystem	Classic 82 AD
Griff	Passend zur Höhe des Lichtausschnitts auf der Füllung montiert



- Hohe Wärmedämmung
- Premiumqualität „Made in Germany“
- Hohe Qualität



VERGLASUNG



Satinato weiß



Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim)

FARBEN



Weiß




Basaltgrau Struktur



Anthrazitgrau Struktur



Anthrazitgrau Seidenglatt



Golden Oak Struktur

3-fach Wärmeschutzverglasung

- VSG 6 mm außen
- Satinato oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig
- VSG 6 mm innen

VEKA-Weiß innen und außen

- **Beidseitig foliert gegen Aufpreis:**
Eine der 4 Trendfarben innen und außen
- **Einseitig außen foliert gegen Aufpreis:**
Eine der 4 Trendfarben außen, innen Weiß



Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** Anthrazitgrau Struktur / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert / **Seitenteil** Sandstrahlglas mit klaren Streifen gegen Aufpreis



Zeilitzheim

K 550933

Farbe	VEKA Weiß
Verglasung	Sandstrahlglas mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Nuten auf der Außenseite, 15 mm
Griff	Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- einseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Classic 82 AD

BAUTIEFE

82 mm

Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** Basaltgrau Struktur / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert



Castell

K 550939

Farbe	VEKA Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm
Griff	Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- einseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Classic 82 AD

BAUTIEFE

82 mm



Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** Goldenoak Struktur / **Griff** Stangengriff
1.400 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert



Sulzfeld

K 550940

Farbe	VEKA Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 180 x 284 / 1.400 mm
Details	Nuten auf der Außenseite, 10 mm
Griff	Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- einseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Classic 82 AD

BAUTIEFE

82 mm



Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** Anthrazitgrau Seidenglatt / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert

Volkach

K 550941

Farbe	VEKA Weiß
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm
Griff	Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- einseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Classic 82 AD

BAUTIEFE

82 mm





Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** Basaltgrau Struktur / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert / **Seitenteil** Satinato weiß gegen Aufpreis



Eibelstadt

K 550942

- Farbe** VEKA Weiß
- Details** Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite aufgesetzt
- Griff** Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- einseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Classic 82 AD

BAUTIEFE

82 mm

Ausführung mit einseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** Anthrazitgrau Struktur / **Griff** Stangengriff
1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert / **Seitenteil** Sandstrahlglas mit klaren
Streifen gegen Aufpreis



Escherndorf

K 550943

Farbe	VEKA Weiß
Details	Lisenen in Edelstahloptik auf der Außenseite flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff	Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- einseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM


- Classic 82 AD-

BAUTIEFE

82 mm



GRUNDAUSSTATTUNG

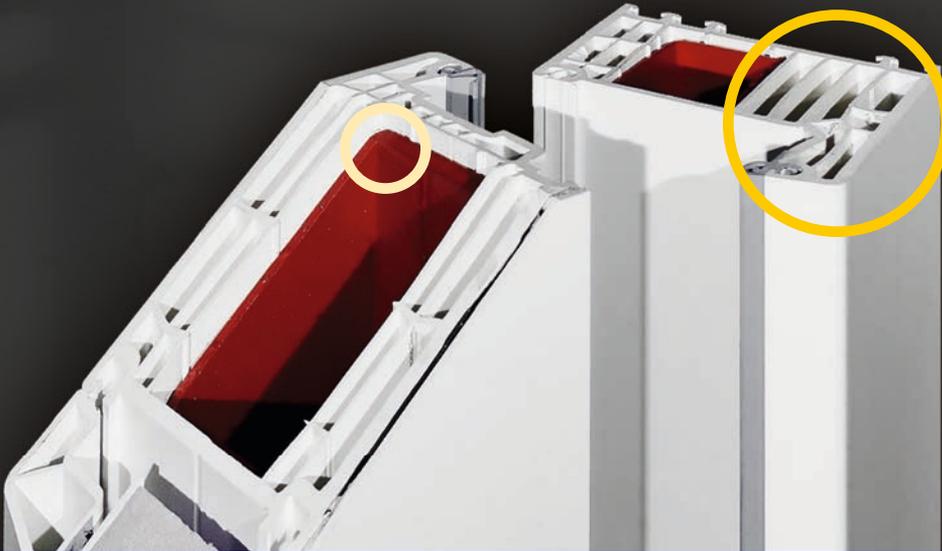

- WANDUNGSSTÄRKE BIS 3,5 MM**
 für optimale Stabilität
- STAHLVERSTÄRKUNG 3 MM**
 mit Eckschweißverbindern



Profilsystem Classic 82
Anschlagdichtung



Dreifachverriegelung
mit Schwenkhaken und Riegel



Innendrücker
auf Langschild aus Edelstahl



Patentierte Eckschweißverbind
erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Flügels




Wetterschenkel seitlich verschlossen / **Bodenschwelle** thermisch getrennt



Standardprofilzylinder
45/60 mm mit 5 Schlüsseln



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



Ovale Rosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle in diesem Prospekt
gezeigten **Haustüren** sind
Spitzenprodukte
und **Maßanfertigungen**.


SEITENTEILE in verschiedenen Breiten

(gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung

Satinato oder Sandstrahlglas mit Verbund-Sicherheitsglas
VSG 6 mm innen und außen.

Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen
(Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Klarglasstrei-
fen möglich.



Seitenteil schmal

Maße bis 600 x 2240 mm



Seitenteil breit

Maße bis 1000 x 2240 mm



Vorsatzzarge

Kunststoffhaustüren mit
Seitenteil werden grund-
sätzlich aus Stabilitäts-
gründen mit einer Verstär-
kungszarge gefertigt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Maximales Blendrahmenaußenmaß**
1.150 x 2.240 mm
- **Wärmedämmung** durch Mehrkammer-System
- **3-fach Wärmeschutzverglasung** („mit warmem
Randverbund“) in Türfüllungen und Seitenteilen

**Jetzt zum
Sonderpreis**

FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges
biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich
Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn
mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unver-
wechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- Einfache Zugangsverwaltung
 - Für rund 10 Millionen Zutritte
und Temperaturbereiche von
-25 ° bis + 70°C gerüstet
- ... und viele weitere Vorteile!

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU