

Aluminium-Haustür mit Einsatzfüllung



System:

System halbfächenversetzt, abgerundet Bautiefe 90 mm, nach innen öffnend.

Rahmen und Flügel:

Hochwertiges ausgeschäumtes Aluminiumprofil, stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle, Flügel mit Wetterschenkel. U_D –Werte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Preisrubriken.

Dichtungen:

Drei Ebenen, durchgehend auch am Schließblech, formoptimierte Schwellendichtung unten

Bodenschwelle:

Höhenoptimierte wärmegeämmte Altbauschwelle oder Neubauschwelle mit Bodeneinstand als Sonderausstattung in 25 mm Schritten



Standardfarben:

RAL 9016 verkehrsweiß (Feinstruktur)
RAL 3005 weinrot (Feinstruktur)
RAL 7012 basaltgrau (Feinstruktur)
RAL 7015 schiefergrau (Feinstruktur)
RAL 7016 anthrazitgrau (Feinstruktur)
RAL 7039 quarzgrau (Feinstruktur)
RAL 8077 braun (Feinstruktur)
RAL 9006 weißaluminium (Feinstruktur)
RAL 9007 graualuminium (Feinstruktur)
DB 703 anthrazitglimmer (Feinstruktur)

Sonderfarben auf Anfrage optional möglich



Dekore:

Eiche Brettholz Grau
Stadelholz
Altholz
Wenge
Beton

Eiche Brettholz Dunkel
Golden Oak
Kirsche Rustikal
Mahagoni
Rost Dunkel



Beschlag:

Hei-Securo-S Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft. Beschlag bestehend aus stabiler Dreifach-Verriegelung mit Schwenkhaken und zwei bandseitigen Bolzensicherungen, drei stabile zweiteilige Bändern, (3-dimensional einstellbar, Tragkraft bis 120 kg Flügelgewicht pro Band), Profilylinder 60/40 Standard mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln. Elektrischer Türöffner optional.



Einsatzfüllung:



Aluminium Stärke 42 mm, wärmegeämmte Ausführung. Randverbund dampfdicht, Standard-Ausführung als Glasfalzfüllung,

Standardgläser:

Dreifachverglasung U_G=0,7 W/m²K mit warmem Randverbund, Außen P4A 10 mm, Ornament Mitte, innen VSG 6 mm

Profilschnitte und Standardausführung:

- Rahmenkonstruktion Bautiefe 90 mm
- einflügelig, nach innen öffnend
- Glasfalzfüllung 42 mm
- Oberfläche Feinstruktur
- drei zweiteilige Türbänder, E6EV1 natur eloxiert, dreidimensional verstellbar
- Dreifach-Verriegelung
- zwei bandseitige Bolzensicherungen
- Standardstoßgriff Z 040-2, Edelstahl Länge 800 mm, schräge Stützen auf dem Flügel montiert
- Edelstahl Ringrosette außen, Aluminiumdrücker und Aluminiumrosette innen, E6EV1 natur eloxiert
- Profilylinder 60/40 mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüssel
- Bodenschwelle 21 mm thermisch getrennt, E6EV1 natur eloxiert und Aluminium-Wetterschenkel
- Dreifachsicherheitsverglasung $U_G = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmem Randverbund
- Einbruchhemmung nach RC 2 geprüft nach DIN EN 1627 KfW-förderfähig
- Ornamentrahmen, Applikationen, Lisenen und Nutbilder nur außen, innen auf Anfrage

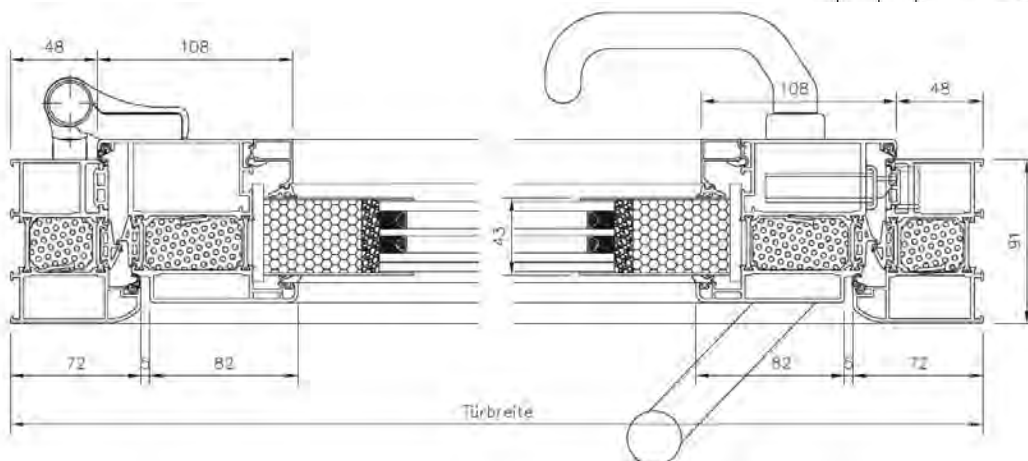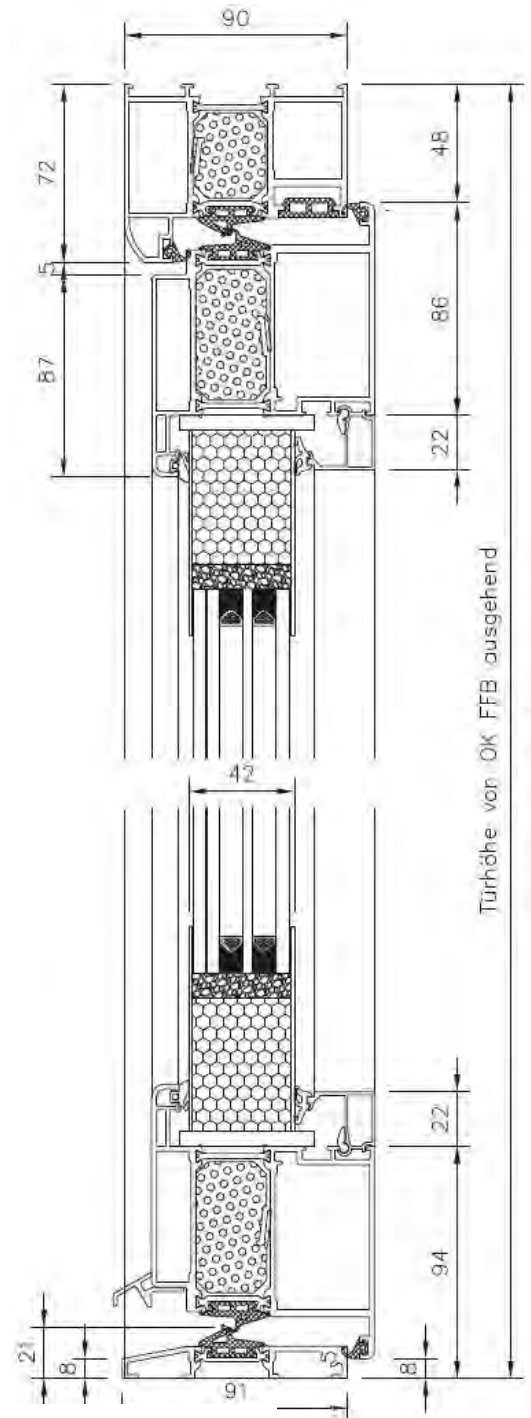

Aluminium-Haustür mit Aufsatzfüllung

	<p>System: System halbflächenversetzt, abgerundet Bautiefe 90 mm, nach innen öffnend, Flügel 100 mm</p> <p>Rahmen und Flügel: Hochwertiges ausgeschäumtes Aluminiumprofil, stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle, U_D –Werte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Preisrubriken.</p> <p>Dichtungen: Drei Ebenen, durchgehend auch am Schließblech, formoptimierte Schwellendichtung unten</p> <p>Bodenschwelle: Höhenoptimierte wärmegeämmte Altbauschwelle oder Neubauschwelle mit Bodeneinstand als Sonderausstattung in 25 mm Schritten</p>										
	<p>Standardfarben RAL 9016 verkehrsweiß (Feinstruktur) RAL 3005 weinrot (Feinstruktur) RAL 7012 basaltgrau (Feinstruktur) RAL 7015 schiefergrau (Feinstruktur) RAL 7016 anthrazitgrau (Feinstruktur) RAL 7039 quarzgrau (Feinstruktur) RAL 8077 braun (Feinstruktur) RAL 9006 weißaluminium (Feinstruktur) RAL 9007 graualuminium (Feinstruktur) DB 703 eisenglimmer (Feinstruktur)</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage optional möglich</p>										
	<p>Dekore</p> <table border="0"> <tr> <td>Eiche Brettholz Grau</td> <td>Eiche Brettholz Dunkel</td> </tr> <tr> <td>Stadelholz</td> <td>Golden Oak</td> </tr> <tr> <td>Altholz</td> <td>Kirsche Rustikal</td> </tr> <tr> <td>Wenge</td> <td>Mahagoni</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>Rost Dunkel</td> </tr> </table>	Eiche Brettholz Grau	Eiche Brettholz Dunkel	Stadelholz	Golden Oak	Altholz	Kirsche Rustikal	Wenge	Mahagoni	Beton	Rost Dunkel
Eiche Brettholz Grau	Eiche Brettholz Dunkel										
Stadelholz	Golden Oak										
Altholz	Kirsche Rustikal										
Wenge	Mahagoni										
Beton	Rost Dunkel										
	<p>Beschlag: Hei-Securo-S Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft. Beschlag bestehend aus stabiler Dreifach-Verriegelung mit Schwenkhaken und zwei bandseitigen Bolzensicherungen, drei stabile dreiteilige Rollenbänder (3-dimensional einstellbar, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Rollenband), Profilzylinder 60/45 Standard mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln. Elektrischer Türöffner optional.</p>										
	<p>Beidseitig flügelüberdeckende Einsatzfüllung: Aluminium Stärke 100 mm, wärmegeämmte Ausführung. Randverbund dampfdicht, ohne Wetterschenkel</p> <p>Standardgläser Vierfachverglasung $U_G=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmem Randverbund, Außen P4A 10 mm, Ornament und Floatglas Mitte, innen VSG 6 mm</p>										

Profilschnitte und Standardausführung:

- Rahmenkonstruktion Bautiefe 90 mm
- einflügelig, nach innen öffnend
- beidseitig flügelüberdeckende Aufsatzfüllung 100 mm
- Oberfläche Feinstruktur
- drei dreiteilige Rollenbänder, E6EV1 natur eloxiert, dreidimensional verstellbar
- Dreifach-Verriegelung
- zwei bandseitige Bolzensicherungen
- Standardstoßgriff Z 042-1, Edelstahl Länge 1600 mm, gerade Stützen auf der Füllung montiert
- Edelstahl Ringrosette außen, Aluminiumdrücker und Aluminiumrosette innen, E6EV1 natur eloxiert
- Profilzylinder 60/45 mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüssel
- Bodenschwelle 21 mm thermisch getrennt, E6EV1 natur eloxiert, ohne Wetterschenkel
- Vierfachsicherungsverglasung $U_G = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmem Randverbund
- Einbruchhemmung nach RC 2 geprüft nach DIN EN 1627, KfW-förderfähig
- Ornamentrahmen, Applikationen, Lisenen und Nutbilder nur außen, innen auf Anfrage

