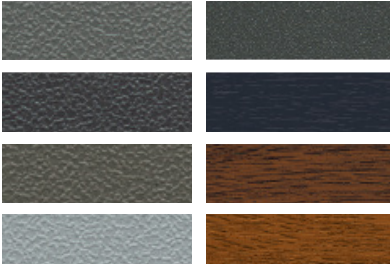



Technische Beschreibung Haustür Classic 82 mit Einsatzfüllung

	System: System Classic 82, flächenversetzt, leicht abgerundete Konturen, Bautiefe 82 mm. Rahmen und Flügel: Heinzmann-Classic 82-Anschlagdichtung, Profilprüfung nach RAL-Gütezeichen RG 716/1, Mehrkammerprofil aus Hart-PVC nach DIN 7748, Wärmedämmung nach DIN 4108 und EnEV. Außenwandstärke 3 mm nach Qualitätsstandard RAL-Klasse A. Verstärkung: Sendzimirverzinkter Stahl 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm, mit verschweißten Eckverbindern im Flügel. Dichtungen: Außendichtung sowie innen liegende Flügeldichtung aus APTK (EPDM) Material Bodenschwelle: Wärmegeädämmte Ausführung mit seitlich hochgezogener Mohair-Dichtung, silber eloxiert, 20 mm für Altbau. Für Neubau mit Bodenanschlußprofil als Sonderausstattung. Enwässerung: Vorkammerentwässerung nach Vorschrift. Der Glasfalz ist zusätzlich belüftet.
	Profilfarben: weiß, grau, caramel, braun (in Abstimmung der Folierung) Standarddekor: basaltgrau (Feinstruktur), anthrazitgrau (Feinstruktur), quarzgrau (Feinstruktur), silbergrau (Feinstruktur), eisenglimmer (Feinstruktur), anthrazitgrau (genarbt), nussbaum, golden oak Sonderdekor gegen Mehrpreis.
	Beschlag: Hei-Securo Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft. Beschlag bestehend aus Dreifach-Riegel-Arretierung mit drei stabilen Bändern (3-dimensional einstellbar, Tragkraft bis 120 kg Flügengewicht pro Band), in Anlehnung an RC 3 geprüft; Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln. Elektrischer Türöffner auf Wunsch. Die Befestigung aller Beschlagteile erfolgt durch mindestens zwei Wandungen und die Stahlverstärkung.
	Einsatzfüllung: Kunststoff Stärke 44 mm Je nach Modell Nutbilder, Lisenen und Alunoxapplikationen nur außen Standardgläser: Deifach Verglasung $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmem Randverbund, außen und innen Verbundsicherheitsglas 6 mm, Ornamentscheibe mittig Satinato, Mastercarré, Chinchilla oder Klarglas weiß.

Mindestrahmenaußenmaß: 880 x 1992 (bei Lichtausschnitthöhe bis 1600 mm)


Maximalrahmenaußenmaß: 1150 x 2240 mm (einflügelig)

Profilschnitte und Standardausführung


- Rahmenkonstruktion Classic Bautiefe 82 mm
- einflügelig, nach innen öffnend
- Einsatzfüllung 44 mm
- Beschlagnutabdeckung umlaufend
- Oberfläche glatt, weiß extrudiert beidseitig, ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß
- drei zweiteilige Türbänder
- dreidimensional verstellbar, mit Aushebesicherung
- Standardstoßgriff Z 040-2 Edelstahl, Länge 800 mm, schräge Stützen auf dem Flügel montiert
- Edelstahlrosette außen, Edelstahlrücken mit Langschild innen
- Profilylinder 60/45 mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln
- Bodenschwelle 20 mm, in E6EV1 natur eloxiert
- Aluminium-Wetterschenkel außen
- Dreifachsicherheitsverglasung 0,6 W/m²K mit warmem Randverbund
- Applikationen, Lisenen und Nutbilder nur außen
- Montagebohrung 6 mm oder 10 mm auf Wunsch
- Seitenteil mit Stabilisierungszarge 64 x 74 mm und Flügelaufbrauprofil oben

Standardgläser

- Satino weiß
- Chinchilla
- Mastercarré
- Klarglas

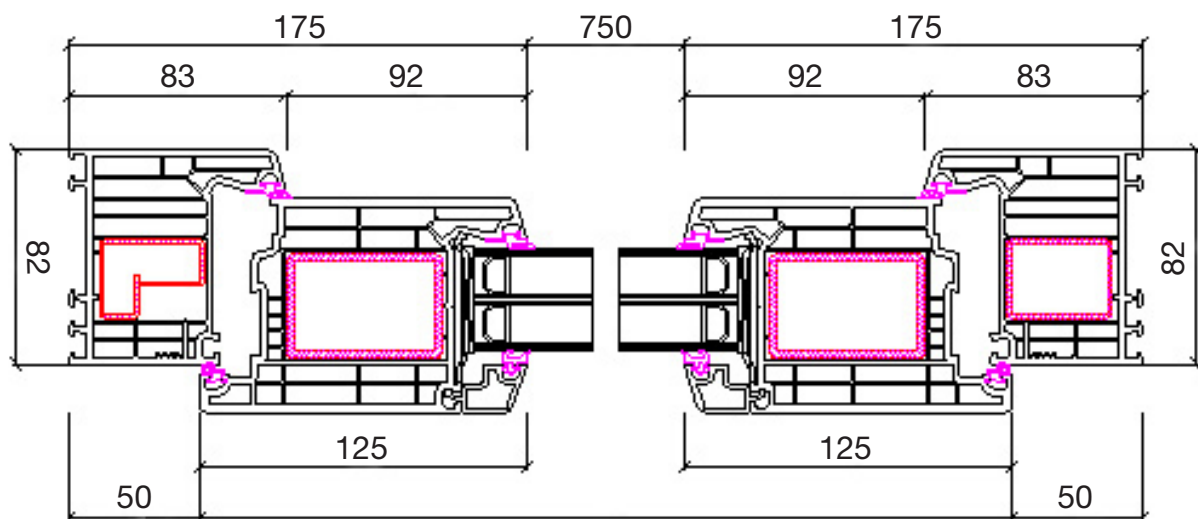

Technische Beschreibung Kunststoff-Haustür mit Aufsatzfüllung

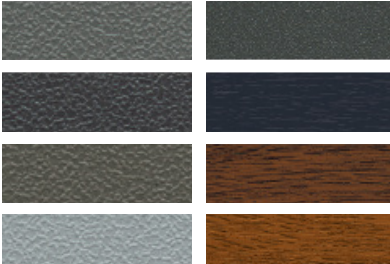	System: System Classic 82, flächenversetzt, leicht abgerundete Konturen, Bautiefe 82 mm. Rahmen und Flügel: Heinzmann-Classic 82-Anschlagdichtung, Profilprüfung nach RAL-Gütezeichen RG 716/1, Mehrkammerprofil aus Hart-PVC nach DIN 7748, Wärmedämmung nach DIN 4108 und EnEV. Außenwandstärke 3 mm nach Qualitätsstandard RAL-Klasse A. Verstärkung: Sendzimirverzinkter Stahl 60 x 40 mm, Wandstärke 3 mm, mit verschweißten Eckverbindern im Flügel. Dichtungen: Außendichtung sowie innen liegende Flügeldichtung aus APTK (EPDM) Material Bodenschwelle: Wärmegeädämmte Ausführung mit seitlich hochgezogener Mohair-Dichtung, silber eloxiert, 20 mm für Altbau. Für Neubau mit Bodenanschlußprofil als Sonderausstattung. Enwässerung: Vorkammerentwässerung nach Vorschrift. Der Glasfalz ist zusätzlich belüftet.
	Profilfarben: weiß, grau, caramel, braun (in Abstimmung der Folierung) Standarddekor: basaltgrau (Feinstruktur), anthrazitgrau (Feinstruktur), quarzgrau (Feinstruktur), silbergrau (Feinstruktur), eisenglimmer (Feinstruktur), anthrazitgrau (genarbt), nussbaum, golden oak Sonderdekor gegen Mehrpreis.
	Beschlag: Hei-Securo Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütegemeinschaft. Beschlag bestehend aus Dreifach-Riegel-Arretierung mit drei stabilen Bändern (3-dimensional einstellbar, Tragkraft bis 120 kg Flügengewicht pro Band), in Anlehnung an RC 3 geprüft; Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln. Elektrischer Türöffner auf Wunsch. Die Befestigung aller Beschlagteile erfolgt durch mindestens zwei Wandungen und die Stahlverstärkung.
	Aufsatzfüllung: Kunststoff Stärke 48 mm Je nach Modell Nutbilder, Lisenen und Alunoxapplikationen nur außen Ausgewählte Modelle mit Voll- oder Teilfolierung in Holzoptik außen Standardgläser: Dreifach Verglasung $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmem Randverbund, außen und innen Verbundsicherheitsglas 6 mm, Ornamentscheibe mittig Satinato, Mastercarré, Chinchilla oder Klarglas weiß.

Mindestrahmenaußenmaß: 880 x 1992 (bei Lichtausschnittshöhe bis 1600 mm)

Maximalrahmenaußenmaß: 1150 x 2240 mm (einflügelig)

Profilschnitte und Standardausführung:

- Rahmenkonstruktion Classic Bautiefe 82 mm
- einflügelig, nach innen öffnend
- Aufsatzfüllung Stärke 48 mm
- Beschlagnutabdeckung umlaufend
- Oberfläche glatt, weiß extrudiert beidseitig, ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß
- drei zweiteilige Türbänder
- dreidimensional verstellbar, mit Aushebesicherung
- Standardstoßgriff Z 042-1 Edelstahl, Länge 1600 mm, gerade Stützen auf der Füllung montiert
- Edelstahlrosette außen, Edelstahlrücken mit Langschild innen
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln
- Bodenschwelle 20 mm, in E6EV1 natur eloxiert
- Aluminium-Wetterschenkel außen
- Dreifachsicherheitsverglasung 0,6 W/m²K mit warmem Randverbund
- Applikationen, Lisenen und Nutbilder nur außen
- modellabhängige Voll- oder Teilfolierung in Holzoptik nur außen
- Montagebohrung 6 mm oder 10 mm auf Wunsch
- Seitenteil mit Stabilisierungszarge 64 x 74 mm

Standardgläser

- Satino weiß
- Chinchilla
- Mastercarré
- Klarglas

