

MADE IN GERMANY



Aluminiumhaustüren

SONDERAKTION 2026



Bergtheim

A 555284

Ausführung	Mit beidseitiger Aufsatzfüllung gegen Mehrpreis
Farbe	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff	Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen, auf Füllung montiert
Seitenteile	Gegen Mehrpreis

Zeilitzheim

A 555285

Ausführung	Mit beidseitiger Aufsatzfüllung gegen Mehrpreis
Farbe	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Sandstrahlglas mit 15 mm klaren Streifen / LA 200 x 1.600 mm
Details	Nuten auf der Außenseite, 15 mm
Griff	Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen, auf Füllung montiert
Seitenteil	Gegen Mehrpreis



Ausführung	Mit Einsatzfüllung
Farbe	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff	Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen, auf dem Flügel montiert

Castell

A 555300

- Ausführung** Mit beidseitiger Aufsatzfüllung gegen Mehrpreis
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float / LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm
Griff Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen, auf Füllung montiert



Ausführung Mit Einsatzfüllung

Farbe RAL 3005 Weinrot FS

Griff Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen, auf dem Flügel montiert





Sulzfeld

A 555301

Ausführung	Mit beidseitiger Aufsatzfüllung gegen Mehrpreis
Farbe	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Satiniertes Float / LA 180 x 284 / 1.400 mm
Details	Nuten auf der Außenseite, 10 mm
Griff	Stangengriff 1.400 mm mit geraden Stützen, auf Füllung montiert
Seitenteil	Gegen Mehrpreis



Volkach


A 555302

Ausführung	Mit beidseitiger Aufsatzfüllung gegen Mehrpreis
Farbe	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satiniertes Float / LA 260 x 1.600 mm
Griff	Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen, auf Füllung montiert
Seitenteile	Gegen Mehrpreis

Escherndorf

A 555304

Ausführung	Mit beidseitiger Aufsatzfüllung gegen Mehrpreis
Farbe	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Details	Lisenen in Edelstahloptik auf der Außenseite flächenbündig eingelegt, 15 mm
Griff	Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen, auf Füllung montiert
Seitenteile	Gegen Mehrpreis

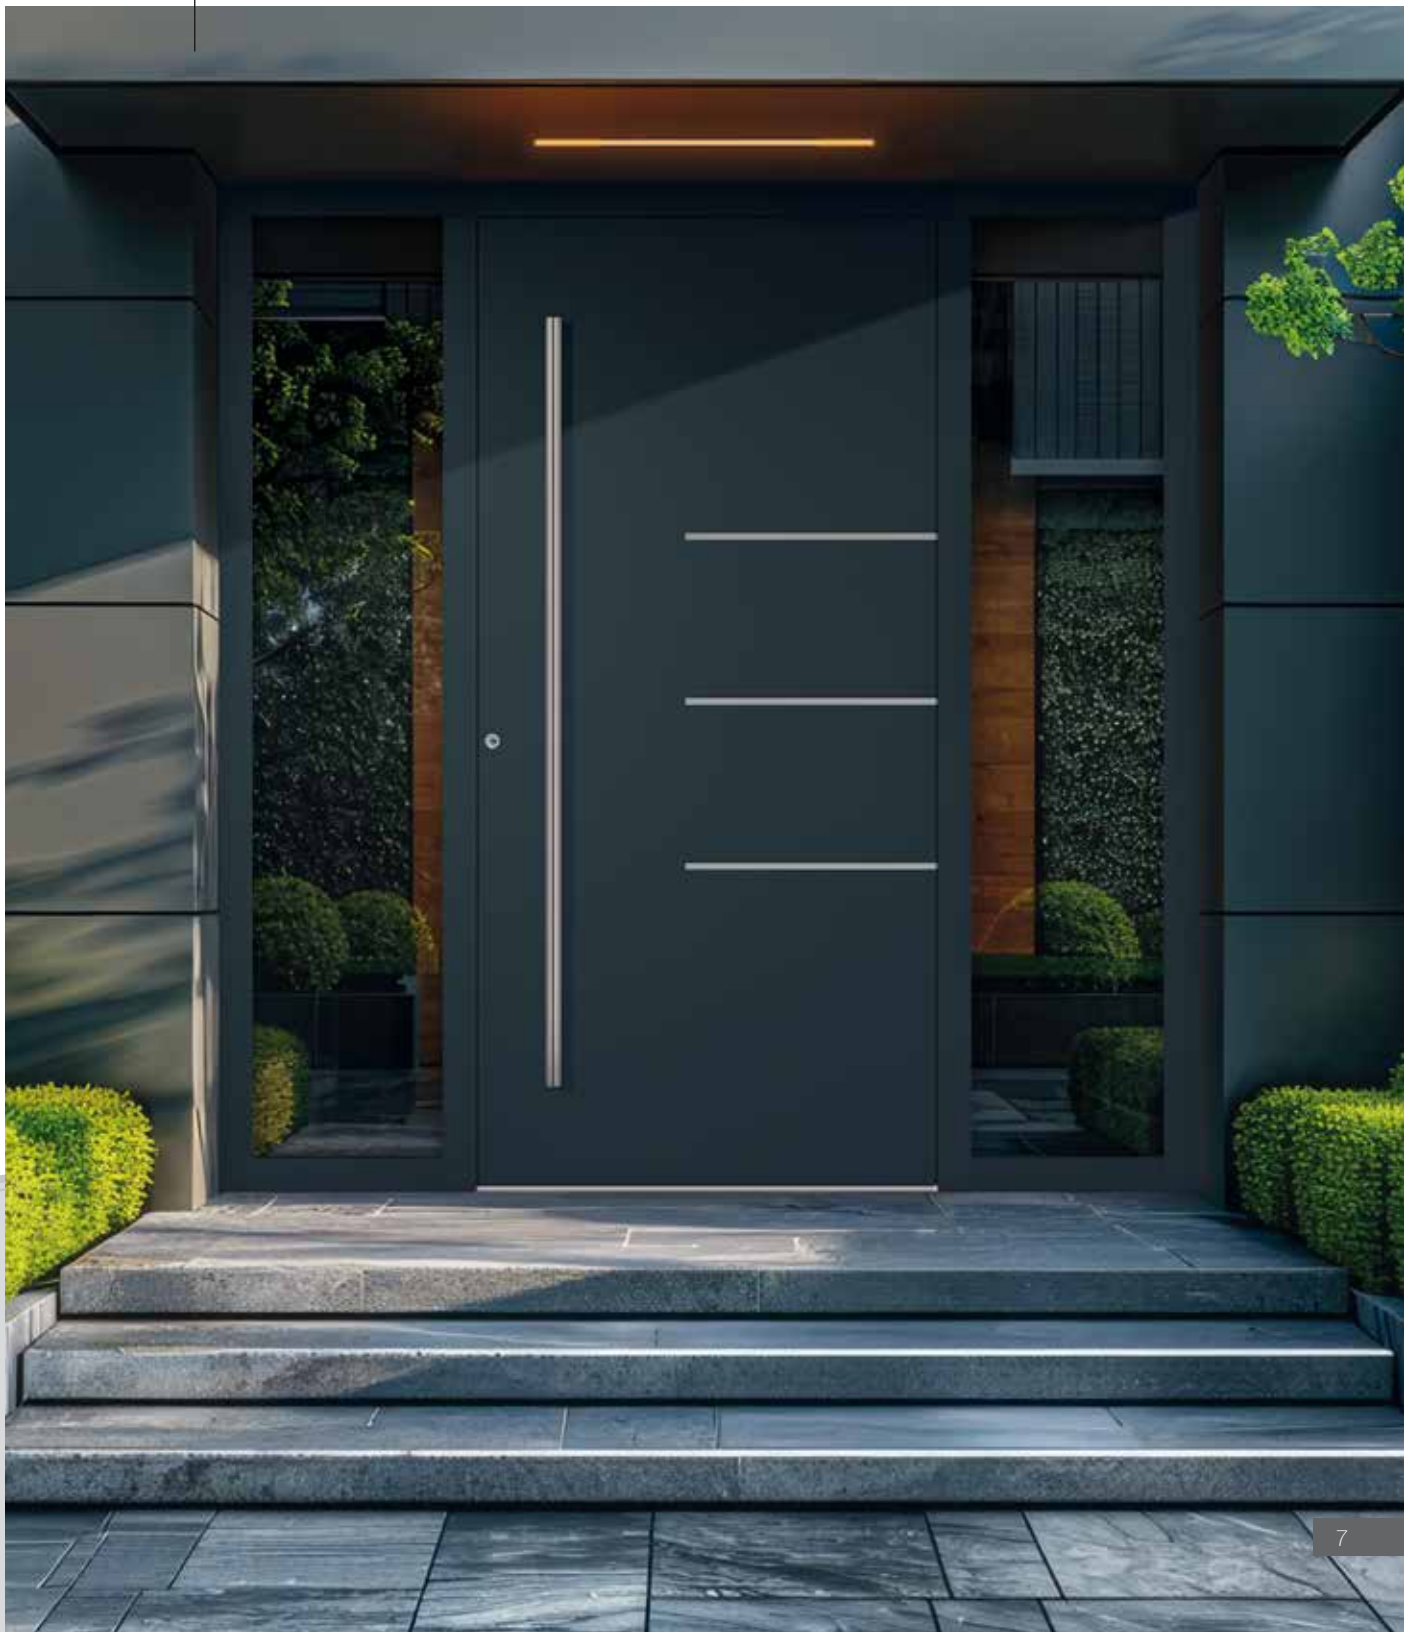



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



2 Aushebesicherungen im oberen und unteren Bereich



Innendrücker mit ovaler Rosette in **Alu EV1**



Dreifachverriegelung mit massiven Schwenkriegeln auf der Verschlussseite für optimalen Einbruchschutz



Haustürentechnik

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**,
mehr **Wärmedämmschutz** und hohe **Dichtigkeit**

1

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

2

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

3

Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4

Maximales Blendrahmenaußenmaß

- 1.150 x 2.240 mm

Die abgebildeten Heinzmann-Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß **DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2**, verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige **9,5 mm starke P4A Verbundsicherheitsverglasung** und auf der Innenseite über ein **6 mm starkes VSG Sicherheitsglas**.

Die Polizei empfiehlt bei Haus- und Wohnungstüren die Widerstandsklasse RC 2.





- Sicherheitsglas beidseitig
- Hohe Wärmedämmung
 - » Mit Einsatzfüllung: U_d -Werte von 1,14 - 1,23 W/(m²K)
 - » Mit beidseitiger Aufsatzfüllung: Passivhaus taugliche U_d -Werte bis zu 0,71 W/(m²K)
- Hohe Qualität — Niedriger Preis



Premiumqualität
Made in Germany

Alle in diesem Prospekt gezeigten
Haustüren sind **Spitzenprodukte**
und **Maßanfertigungen**.



Ausführungsvarianten

Mit **Einsatzfüllung** oder **beidseitiger Aufsatzfüllung**

Einsatzfüllung

Profilsystem	Abgerundet
Füllungsstärke	42 mm
Griff	800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert
Wetterschenkel	wasserableitend



Beidseitige Aufsatzfüllung

(gegen Mehrpreis)

Profilsystem	Abgerundet
Füllungsstärke	96 mm
Griff	Passend zur Höhe des Lichtausschnitts auf der Füllung montiert



Haustür**verglasung**

3-fach Wärmeschutzverglasung in Türfüllungen und Seitenteilen („mit warmem Randverbund“)

- P4A / WSG Klarglas 9,5 mm außen
- Satiniertes Float oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) mittig
- Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Satiniertes Float



Sandstrahlglas mit klaren Streifen

15 mm, (Modell Zeilitzheim)



Trendfarben

7 Farben

in Feinstruktur matt

Grundausrüstung

Alle Heinzmann Aktionstüren werden einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) gefertigt.

Sonderausstattung

Alle Heinzmann Aktionstüren sind zweifarbig (Trendfarbe außen/ innen Weiß) gegen Mehrpreis erhältlich.

**RAL
9016**

Verkehrsweiß FS

**RAL
3005**

Weinrot FS

**RAL
9006**

Weißaluminium FS

**RAL
8077**

Braun FS

**RAL
9007**

Graualuminium FS

**RAL
7016**

Anthrazitgrau FS

**DB
703**

Eisenglimmer FS

Sonderausstattung

Verriegelungen und Fingerscanner

1

3-fach Automatikschloss mit Tagesentriegelung

- **Automatische Verriegelung**

Sobald die Tür zugezogen wird, verriegelt das Schloss automatisch an drei Stellen – durch zwei Haken und den Hauptsperriegel.

- **Schlüsselloser Komfort**

Ein manuelles Absperren mit dem Schlüssel ist im Alltag nicht nötig.

- **3-Fallen-Technik**

Diese sorgt für einen konstanten Anpressdruck über die gesamte Türhöhe, was das Verziehen des Türblatts verhindert und die Wärme- sowie Schalldämmung optimiert.

- **Tagesentriegelung**

Über einen optionalen E-Öffner kann die Tür so eingestellt werden, dass sie von außen ohne Schlüssel aufgedrückt werden kann.

2

Motorschloss mit Tagesentriegelung

- Identische Eigenschaften wie Schloss 1

- **Mit A-Öffner**

Ermöglicht zusätzlich das schlüssellose Öffnen via App, Fingerprint oder Codetastatur.

3

Fingerscanner inkl. Motorschloss

Mit dem Fingerscanner bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem.

So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- Einfache Zugangsverwaltung
- Nicht manipulierbares System
- Speicherung von bis zu 80 Fingerabdrücken
- ... und viele weitere Vorteile!

Jetzt zum
Sonderpreis

1

2

Jetzt zum
Sonderpreis

Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen



Schmal bis
600 x 2.240 mm

Breit bis
1.000 x 2.240 mm



Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Bei Türen mit Einsatzfüllung wird das Seitenteil immer mit Höhenausgleichsprofil gefertigt.

Allgemeine Hinweise

Aluminium als Rohstoff

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden. Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO²-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.



Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.



www.heinzmann.eu

Rudolf-Diesel-Straße 19, 97318 Kitzingen
Kitzinger Str. 1, 14913 Niedergörsdorf / OT Oehna



heinzmann_gmbh



Heinzmann