

**UNSERE // ALUMINIUM  
// KUNSTSTOFF // HAUSTÜREN  
SONDERAKTION 2018.**



**HANDWERKSQUALITÄT  
MADE IN GERMANY**

**Heinzmann®**  
 **Garantiert  
beste  
Aussichten**



## Iphofen

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Applikationen in Edelstahloptik außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555203	90 mm
Kunststoff	K 550903	82 mm



## Fahr

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klaren Streifen
- Nuten außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555297	90 mm
Kunststoff	K 550887	82 mm





## Nordheim

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klarem Motiv

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555205	90 mm
Kunststoff	K 550905	82 mm




## Marktbreit

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klarem Rand

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555291	90 mm
Kunststoff	K 550881	82 mm



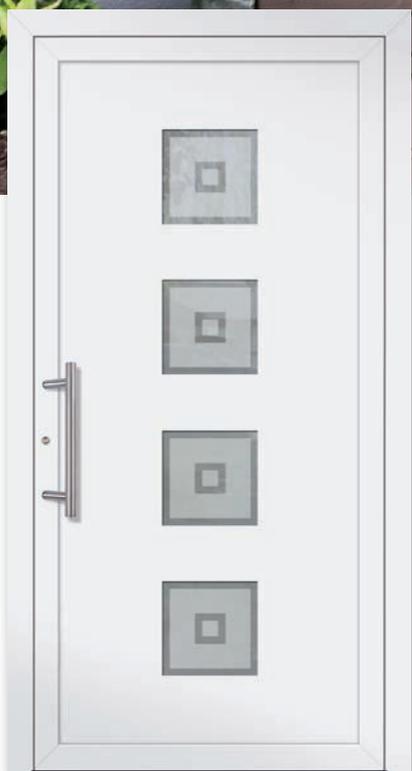

## Rödelsee

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klarem Motiv

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555202	90 mm
Kunststoff	K 550902	82 mm



## Hallburg

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klarem Motiv

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555215	90 mm
Kunststoff	K 550915	82 mm



## Astheim

- Edelstahlstoßgriff
- Sandstrahlglas mit klarem Motiv

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555296	90 mm
Kunststoff	K 550886	82 mm



## Retzstadt

- Edelstahlstoßgriff
- Applikation in Edelstahloptik außen
- Nuten außen

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Aluminium	A 555218	90 mm
Kunststoff	K 550918	82 mm



# HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.

## Unsere Kunststoffmodelle

Wir liefern die Modelle standardmäßig in der Farbe weiß extrudiert. Kunststoffhaustüren erhalten einen Innendrücker aus Edelstahl mit ovaler Rosette. Der Markenzyylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln macht die Heinzmann-Haustür außergewöhnlich.

Darüber hinaus sind alle Modelle als Sonderausstattung auch in vielen Dekorfarben, mit Verbundsicherheitsglas oder Dreifachverglasung lieferbar, gerne auch mit anderen Griffen oder mit Seitenteilen. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

### Abmessungen:

min. 980 x 1980 mm

max. 1150 x 2240 mm

### System/Wärmedämmung

Kunststoffhaustüren dämmen durch ihr 5-Kammer-System und 82 mm Bautiefe. Mit der eingesetzten Füllung (Glasfalz) 31 mm, sowie der Wärmeschutzverglasung 1,1 W/m<sup>2</sup>K mit warmem Randverbund, erhalten Sie ein energiesparendes Gesamtkonzept.

### Sicherheit/Stabilität

Für hervorragenden Einbruchschutz sorgt die stabile Dreifachverriegelung auf der Verschlussseite. Drei stabile und solide Türbänder auf der Bandseite sind dreidimensional einstellbar. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.

Die Bänder sind mit einem Aushebeschutz gesichert und zusätzlich direkt in die 3 mm starke Stahlverstärkung des Flügels verschraubt. Spezielle Eckverbinder erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Flügels.

### Bodenschwelle

Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und wärmegeprägter, behindertengerechter Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extreme Belastbarkeit der Konstruktion.



Musterecke mit Wärmedämmung



Dreifachverriegelung



Türbänder



Bodenschwelle



Innenseite

### Hinweis

Bei Kunststofftüren ist eine einseitige Aufsatzfüllung (Flügel außen überdeckend) als Sonderausstattung möglich. Bei allen flügelüberdeckenden Türen können Stoßblenden optional montiert werden. Bei den Haustüren sind Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden in der Standardausführung ohne Nutbild gefertigt. Auf Wunsch können auch bei farbigen Türen foliierte Nuten als Sonderausstattung gegen Mehrpreis gefertigt werden.

## Unsere Aluminiummodelle

Sie erhalten die Modelle standardmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß mit glatter Oberfläche. Aluminiumhaustüren besitzen form-schöne Innendrucker aus Aluminium sowie einen Edelstahl-Stoßgriff und eine Ring-sette auf der Außenseite. Der Markenzylin-der mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln macht die Heinzmann-Haustür außergewöhnlich.

Darüber hinaus sind alle Modelle als Son-derausstattung auch farbig in Feinstruktur, mit Verbundsicherheitsglas oder Dreifach-verglasung, gerne auch mit anderen Griffen oder mit Seitenteilen lieferbar. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

### Abmessungen:

min. 980 x 1980 mm  
max. 1150 x 2240 mm

### System/Wärmedämmung

Haustüren von Heinzmann überzeugen in punkto Wärmedämmung durch ausge-schäumte Profile und einer Bautiefe von 90 mm. Schon in der Basisausführung sorgen drei Dichtungsebenen bei Alumi-niumtüren für sehr guten Wind-, Wärme- und Schallschutz. Mit der eingesetzten Füllung (Glasfalz) von 34 mm Stärke, sowie der Wärmeschutzverglasung von 1,1 W/m<sup>2</sup>K mit warmem Randverbund, erhalten Sie ein energiesparendes Gesamtkonzept.

### Sicherheit/Stabilität

Für hervorragenden Einbruchschutz sorgt die stabile Dreifachverriegelung mit massi-ven Schwenkhaken auf der Verschlussseite. Drei stabile und solide Türbänder auf der Bandseite sind dreidimensional einstellbar. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.

Die standardmäßige Edelstahl-Bolzensiche-rung bei Aluminiumhaustüren im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindert ein zusätzliches Aushebeln des Türflügels.

### Bodenschwelle

Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und wärmege-dämmter, behindertengerechter Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extreme Belastbarkeit der Konstruktion.



Musterecke mit Wärmedämmung



Dreifachverriegelung



Türbänder



Bolzensicherung



Bodenschwelle



Innenseite

### Hinweis

Bei Aluminiumtüren sind sowohl eine einseitige, wie beidseitige Ausführung der Flü-gelüberdeckung möglich. Bei diesen Türen können optional Stoßblenden montiert werden. Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder befinden sich jeweils nur außen.

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@ HEINZMANN.EU

Diese Broschüre wurde  
Ihnen überreicht von