

SICHERHEIT IM GANZEN HAUS

Nebeneingangstüren befinden sich, wie der Name schon vermuten lässt, nicht an der Hauptsichtachse der Straßenfront eines Gebäudes, sondern meist versteckt im hinteren Bereich oder gar im Untergeschoss im Keller an oft nicht gut einsehbaren oder dunklen Stellen der Außenwand. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Haustüre und die Fenster gegen Einbruchsversuche zu schützen, sondern auch die Nebeneingänge. Bislang wurde darauf bei der Hausplanung kaum Wert gelegt und der Einbrecher sieht eine Nebeneingangstür meist als leichtes Opfer, das er überwinden könnte, ohne viel Lärm zu verursachen.

Heinzmann bietet Ihnen deshalb eine geprüfte Nebeneingangstür nach RC2-Standard* gemäß DIN EN 1627-1630, um das ganze Haus zu schützen. Diese Norm beschreibt eine maximale Widerstandszeit von drei Minuten für den Einbruchsversuch bei einem Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen. Dies beschreibt ein Szenario, das bei den meisten verübten Hauseinbrüchen gegeben ist.

* RC2 als Sonderausstattung gegen Mehrpreis

Technische Besonderheiten:

- Geprüfter RC-2-Beschlag
- Kunststofffüllung mit zweifacher Aluminiumplatte 3/1,5 mm verstärkt
- Bandseitensicherung für Rundumschutz gegen Ausheben
- Profilzylinder mit Aufbohrschutz
- P4A-Sicherheitsverglasung in allen Glasscheiben der Türfüllung
- Zusätzlich verschraubte Glasleisten und verklebte Scheiben bzw. Füllungen
- Montagebohrungen für Metallhülsendübel und Qualitätsschrauben

SIEGENIA ZERTIFIKAT

Die Firma: **Heinzmann GmbH**
Rudolf-Diesel-Str. 19
97318 Kitzingen

ist berechtigt, einbruchhemmende, geprüfte Kunststoff-Tür-Elemente zu fertigen.

Profilsystem: **VEKA**

Grundlagen: **GAS Nr. 45-15/17**
ausgestellt am 02. Juni 2017
GAS Nr. 45-135/17
ausgestellt am 16. Oktober 2017

Lizenzvereinbarung 3128538
mit der SIEGENIA Gruppe

DIN EN 1627: 2011-09

RC- Klasse: **RC2 / RC2N**

Windsdorf, den 26.02.2018
R. Schöber
Leiter ADVANCE Business Support
SIEGENIA GRUPPE

KFV
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE


SIEGENIA
brings spaces to life

SI

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von:



KUNSTSTOFF NEBENEINGANGSTÜREN IN HANDWERKERQUALITÄT

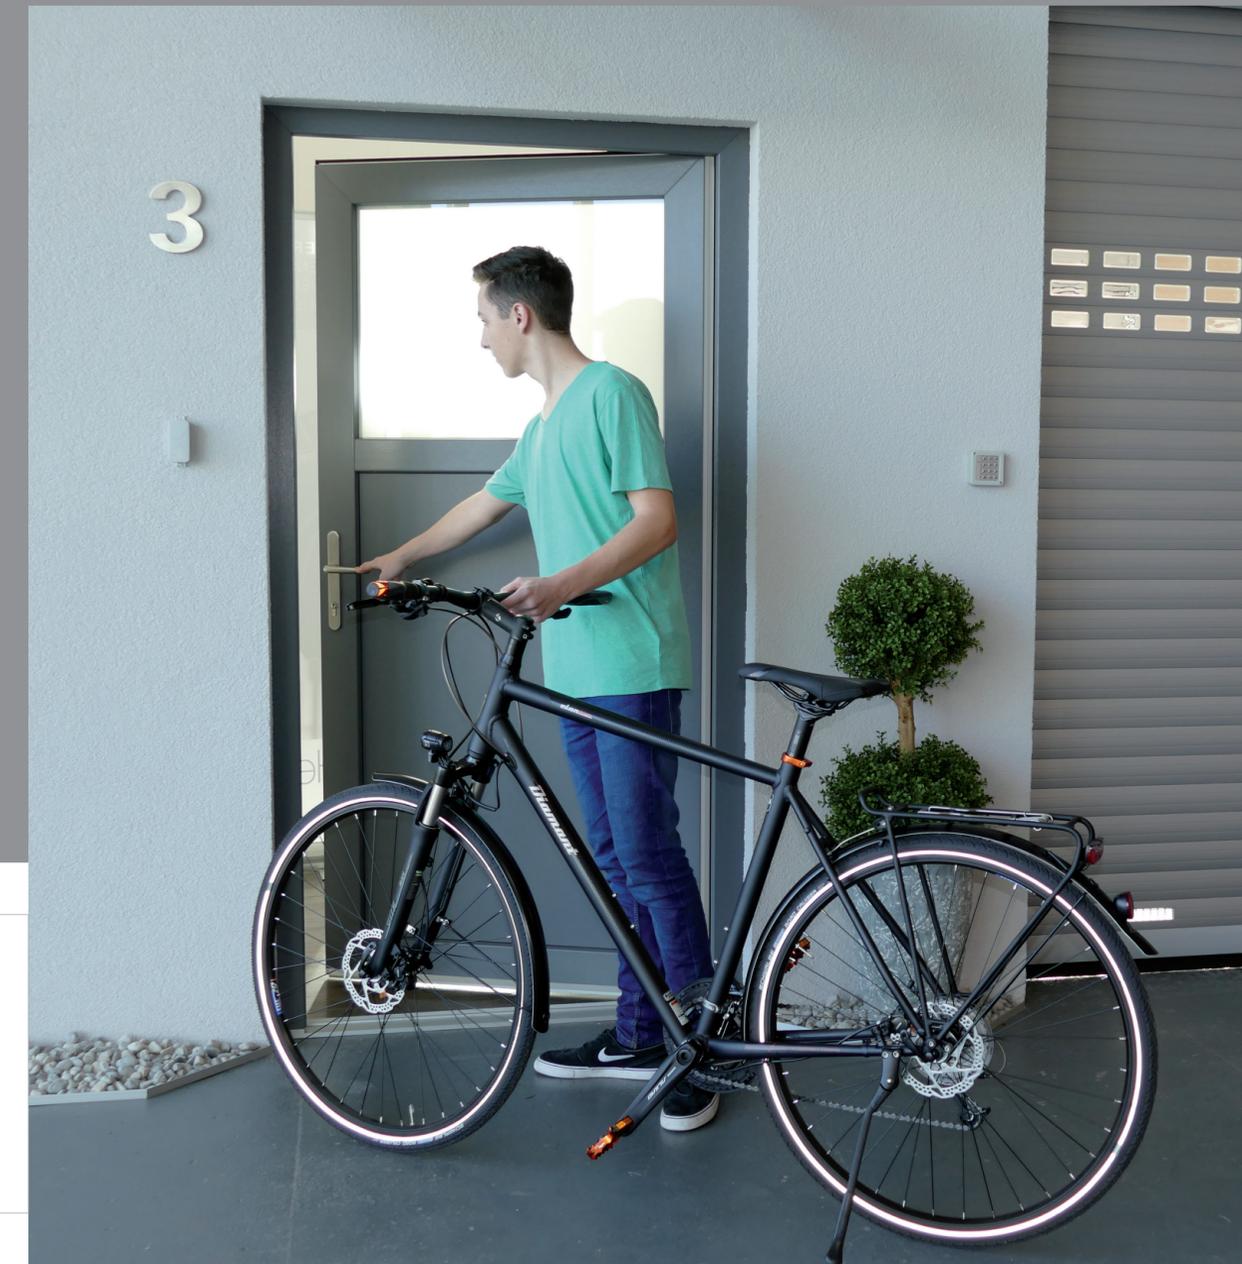

NEBENEINGANGSTÜREN MODELLE

COLORPLUS



550210 weiß



550211 weiß



550212 weiß



550213 weiß



550214 weiß

FARBAUSWAHL

Innenfarbe: weiß



anthrazitgrau



basaltgrau



golden oak



weiß

GLAS

Float, Chinchilla, Gotik, Mastercarré, mattiert

VORTEILE TECHNIK

HEINZMANN hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stabilität und Beschlagstechnik von Nebeneingangstüren denen von Standard-Haustüren gleichzusetzen. Welcher Sinn läge denn zu Grunde, den Haupteingang mit höchstmöglicher Sicherheitstechnik auszustatten und den Nebeneingang davon gänzlich unbeachtet zu belassen.

HEINZMANN bietet Ihnen an Nebeneingangstüren fünf Modelle der Reihe ColorPlus und vier Modelle der Reihe ClassicWeiß mit einer Bautiefe von 70 mm, vollständig armiert, Haustürgetriebe mit Massivriegel und drei zweiteiligen Türbändern.

Maßanfertigung Außen-Abmessungen:
min. 950 x 1950 mm, max. 1150 x 2240 mm.



Seit knapp 50 Jahren hat sich die Unternehmensgruppe HEINZMANN auf die Entwicklung und Herstellung von Fenster, Türen und Rollläden spezialisiert. Diese langjährige Erfahrung garantiert ein zuverlässiges und ausgereiftes Produkt, das im täglichen Gebrauch seine Qualität unter Beweis stellt.

Sonderkonstruktionen auf Anfrage gegen Mehrpreis

WÄRMEDÄMMUNG

Kunststoffmehrkammersystem
Bautiefe: 70 mm



EINBRUCHSCHUTZ

drei zweiteilige Türbänder
mit Aushebesicherung



SICHERHEIT

3-Fach-Verriegelung
mit Schwenkhaken und Riegel
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln



STABILITÄT

Patentierter Eckschweißverbinder in
den Flügelecken mit 3 mm Stahlkern



OPTIK

Wahlweise Bedienelemente als
Drücker/Drücker oder
Drücker/Knopf aus Edelstahl



NEBENEINGANGSTÜREN MODELLE

CLASSICWEISS



550202 weiß



550203 weiß



550204 weiß



550201 weiß

FARBAUSWAHL
Außen- und
Innenfarbe: weiß

GLAS



weiß

satiniert

Unsere Nebeneingangstüren ColorPlus und ClassicWeiß bestechen durch eine klare konturierte Linienführung. Das abgerundete Design und die unauffälligen Dichtungen sind optische Stilmittel, durch welche dieses System überzeugt.

Die Bautiefe von 70 mm und eine echte Mehrkammergestaltung mit zahlreichen Innestegen garantieren optimale Produkteigenschaften. Sämtliche Beschlagteile sind generell in die Stahlverstärkung verschraubt.

Die drei stabilen und soliden Türbänder sind dreidimensional verstellbar und erfüllen Ihr Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Die Mehrfachverriegelung an der Verschlussseite bietet ein ausreichendes Maß an Einbruchhemmung.

Die speziell geformte und sendzimirverzinkte Stahlverstärkung von 3 mm im Flügel und spezielle Eckverbinder erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit enorm.

Eine thermisch getrennte Bodenschwelle sorgt für perfekte Isolation auch im unteren Anschlussbereich sowohl für den Bereich der Sanierung, als auch im Neubau. Durch die Kombination hochwertiger Werkstoffe garantiert Ihnen HEINZMANN eine langlebige und dauerhaft attraktive Nebeneingangstür.