

UNSERE // ALUMINIUM // HAUSTÜREN SONDERAKTION 2024



HEINZMANN HAUSTÜREN

Erstklassige **Qualität** durch
mehr **Stabilität**, mehr
Wärmedämmschutz,
hohe **Dichtigkeit** und
top **Schalldämmung**



MIT EINSATZFÜLLUNG



U_d -WERTE BIS
1,14 W/(m²K) *Ohne Verglasung*

| | |
|---------------------|---|
| Türfüllung | Aluminium |
| Stärke | 42 mm |
| Profilsystem | Abgerundet |
| Griff | 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert |

MIT BEIDSEITIGER AUFSAITZFÜLLUNG



U_d -WERTE BIS
0,71 W/(m²K) *Ohne Verglasung*


| | |
|---------------------|--|
| Türfüllung | Aluminium |
| Stärke | 95 mm |
| Profilsystem | Abgerundet |
| Griff | Passend zur Höhe des Lichtausschnitts auf der Füllung montiert |



- **Sicherheitsglas beidseitig**
- **Hohe Wärmedämmung**
Mit Einsatzfüllung:
U_a-Werte von 1,14 - 1,23 W/(m²K)
Mit beidseitiger Aufsatzfüllung:
Passivhaus taugliche U_a-Werte bis zu 0,71 W/(m²K)
- **Premiumqualität „Made in Germany“**
- **Hohe Qualität — Niedriger Preis**



VERGLASUNG



Satinato weiß



Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim)

3-fach Wärmeschutzverglasung

- P4A / WSG 9,5 mm außen
- Satinato oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig
- VSG 6 mm innen

TRENDFARBEN IN FEINSTRUKTUR MATT




RAL 9016 Verkehrsweiß FS



RAL 9006 Weißaluminium FS




RAL 9007 Graualuminium FS




DB 703 Eisenglimmer FS



RAL 7016 Anthrazitgrau FS



RAL 8077 Braun FS



RAL 3005 Weinrot FS

Türen in 7 Trendfarben einfarbig innen und außen

- **Türen in 7 Trendfarben zweifarbig gegen Aufpreis:**
Trendfarbe außen/ innen Weiß



Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert / **Seitenteil** Sandstrahlglas mit klaren Streifen gegen Aufpreis



Zeilitzheim

A 555285

| | |
|-------------------|--|
| Farbe | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Sandstrahlglas mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm |
| Details | Nuten auf der Außenseite, 15 mm |
| Griff | Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert |

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- beidseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Abgerundet

BAUTIEFE

90 mm

Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert



Castell

A 555300

| | |
|-------------------|--|
| Farbe | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm |
| Griff | Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert |

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- beidseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Abgerundet

BAUTIEFE

90 mm



Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** RAL 3005 Weinrot FS / **Griff** Stangengriff
1.400 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert



Sulzfeld

A 555301

| | |
|-------------------|--|
| Farbe | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß LA 180 x 284 / 1.400 mm |
| Details | Nuten auf der Außenseite, 10 mm |
| Griff | Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert |

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- beidseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Abgerundet

BAUTIEFE

90 mm



Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert

Volkach

A 555302

| | |
|-------------------|--|
| Farbe | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß LA 260 x 1.600 mm |
| Griff | Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert |

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- beidseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Abgerundet

BAUTIEFE

90 mm





Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** RAL 8077 Braun / **Griff** Stangengriff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert / **Seiten-**
teil Satinato weiß gegen Aufpreis



Eibelstadt

A 555303

- Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- Details** Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite aufgesetzt
- Griff** Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- beidseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Abgerundet

BAUTIEFE

90 mm

Ausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung / **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** Stangen-griff 1.600 mm mit 3 geraden Stützen auf Füllung montiert / **Seitenteil** Sandstrahlglas mit klaren Streifen gegen Aufpreis



Escherndorf

A 555304

| | |
|----------------|---|
| Farbe | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik auf der Außenseite flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Griff | Edelstahlstoßgriff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem Flügel montiert |

TÜRFÜLLUNG

- Einsatzfüllung
- beidseitige Aufsatzfüllung

PROFILSYSTEM

- Abgerundet

BAUTIEFE

90 mm



GRUNDAUSSTATTUNG

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß **DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2**, verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige **9,5 mm starke P4A Verbundsicherheitsverglasung** und auf der Innenseite über ein **6 mm starkes VSG Sicherheitsglas**. Die Polizei empfiehlt bei Haus- und Wohnungstüren die Widerstandsklasse RC 2.




- **WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- **3 DICHTUNGSEBENEN**
garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
- **VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**
für verdeckt liegende Rahmenverschraubung



Profilsystem abgerundet



Stabile Eckverbindungen

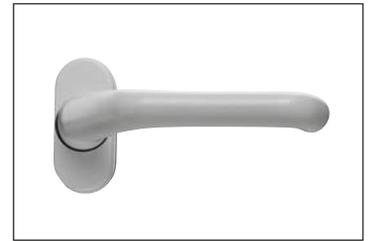

Aluminiumdrücker



2 Aushebesicherungen im oberen und unteren Bereich



Wetterschenkel seitlich verschlossen / **Bodenschwelle** thermisch getrennt




Standardprofilzylinder 40/60 mm mit 5 Schlüsseln



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



Dreifachverriegelung mit massiven Schwenkriegeln auf der Verschlussseite für optimalen Einbruchschutz

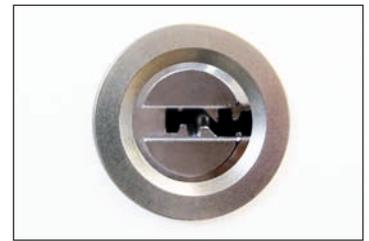

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle in diesem Prospekt
gezeigten **Haustüren** sind
Spitzenprodukte
und **Maßanfertigungen**.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- **Maximales Blendrahmemaßenmaß** 1.150 x 2.240 mm
- **3-fach Verglasung („mit warmem Randverbund“) in Türfüllungen und Seitenteilen**
Bei Einsatzfüllungen: U_g Füllungsverglasung 0,8 W/(m²K) / U_g Seitenteilverglasung 0,6 W/(m²K)
Bei beidseitigen Aufsatzfüllungen: U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K) / U_g Seitenteilverglasung 0,6 W/(m²K)


SEITENTEILE in verschiedenen Breiten

(gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung

P4A/WSG Klarglas außen / Satinato oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.

Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Seitenteil schmal

Maße bis 600 x 2240 mm
 U_g -Wert 0,86 W/(m²K)



Seitenteil breit

Maße bis 1000 x 2240 mm
 U_g -Wert 0,86 W/(m²K)

FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS

**Jetzt zum
Sonderpreis**

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- einfache Zugangsverwaltung
 - Nicht manipulierbares System
 - Speicherung von bis zu 80 Fingerabdrücken
 - inkl. Motorschloss mit Mehrfachverriegelung
- ... und viele weitere Vorteile!

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU