


# Heinzmann-Profilübersicht

Querschnitte und Beschreibungen

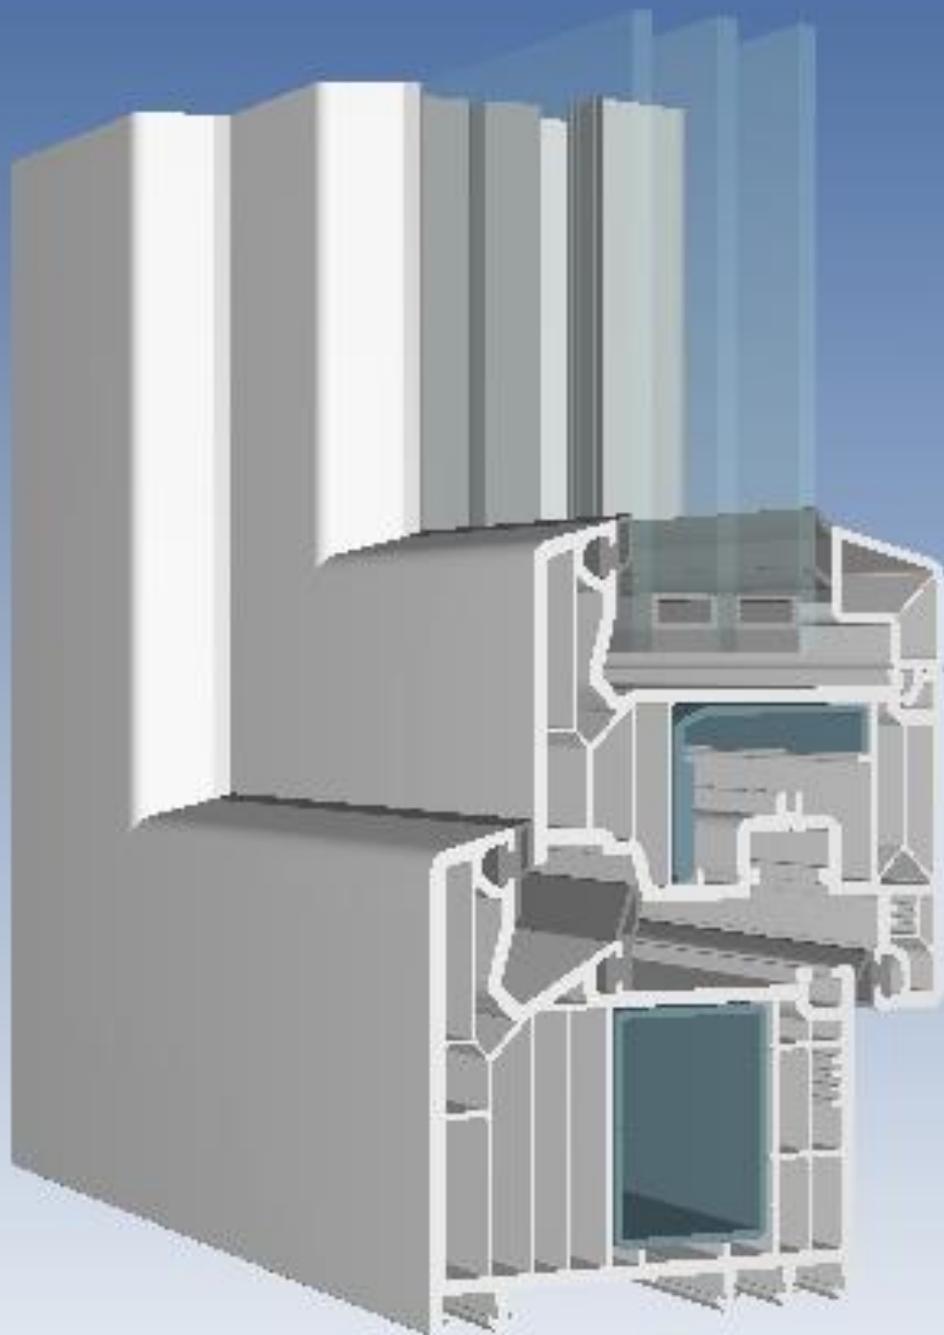




## Profilübersicht Classic 82

Kunststofffenster – Kunststoffhaustüren - Zusatzprofile



### Technische Beschreibung




Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

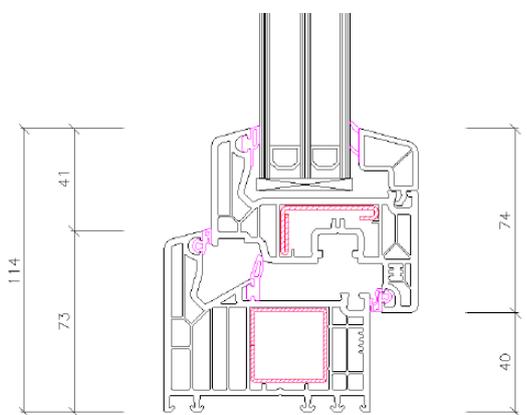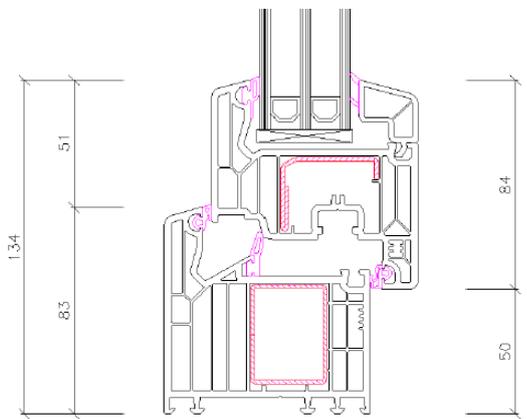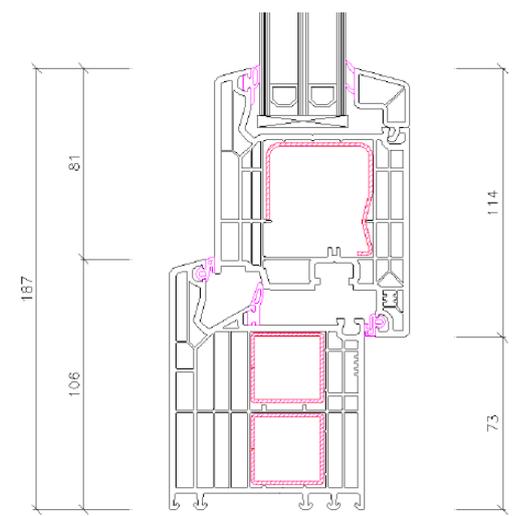	<p><b>Blendrahmen 73 mm, Flügel 74 mm</b> alternativ: Blendrahmen 83 mm oder 106 mm</p> <p><b>Maximale Fläche:</b> weiß; 1,80 m<sup>2</sup> farbig; 1,70 m<sup>2</sup></p> <p><b>Maximalabmessungen:</b> weiß: 120 x 240 cm farbig: 110 x 240 cm</p> <p><b>Maximales Glasgewicht 45 kg.</b></p>
	<p><b>Blendrahmen 83 mm, Flügel 84 mm</b> alternativ: Blendrahmen 73 mm oder 106 mm</p> <p><b>Maximale Fläche:</b> weiß; 2,25 m<sup>2</sup> farbig; 2,00 m<sup>2</sup></p> <p><b>Maximalabmessungen:</b> weiß: 140 x 240 cm farbig: 130 x 240 cm</p> <p><b>Maximales Glasgewicht 70 kg.</b></p>
	<p><b>Blendrahmen 106 mm, Flügel 114 mm</b> alternativ: Blendrahmen 73 mm oder 106 mm</p> <p><b>Maximale Fläche:</b> weiß; 2,50 m<sup>2</sup> farbig; 2,40 m<sup>2</sup></p> <p><b>Maximalabmessungen:</b> weiß: 150 x 240 cm farbig: 140 x 240 cm</p> <p><b>Maximales Glasgewicht 100 kg.</b></p>

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82



PÜC82 05/2018

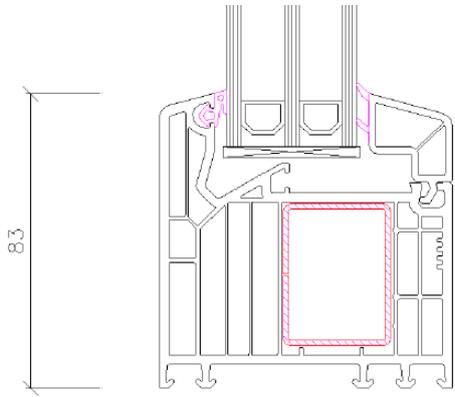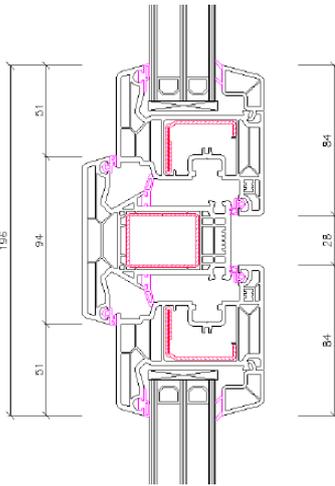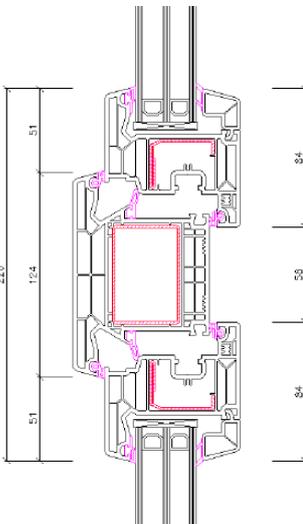	<p><b>Festverglasung Rahmen 73, 83 und 106 mm.</b></p> <p><b>Maximale Elementgrößen</b></p> <p>Die maximale Elementgröße bezieht sich auf das Blendrahmenaußenmass</p> <p><b>Maximale Fläche:</b> weiß; 6,50 m<sup>2</sup> farbig; 6,00 m<sup>2</sup></p> <p><b>Maximalabmessungen:</b> weiß: 420 x 420 cm farbig: 350 x 350 cm</p> <p><b>Maximales Glasgewicht 250 kg.</b></p>
	<p><b>Setzpfosten: 94 mm</b></p> <p>Maximale Flügelgrößen beachten!</p>
	<p><b>Setzpfosten: 124 mm</b></p> <p>Maximale Flügelgrößen beachten!</p>

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

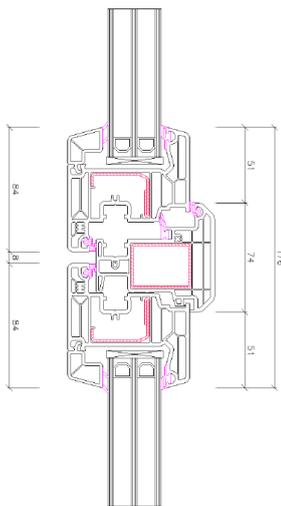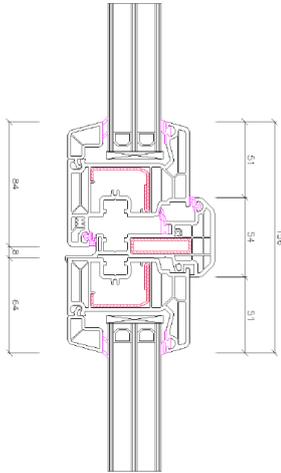

### Loser Pfosten: 54 mm

(nur bis Widerstandsklasse RC 1 N zulässig)

### Loser Pfosten: 74 mm

### Flügel 73 mm:

#### Maximale Fläche:

weiß; 1,80 m<sup>2</sup>

farbig; 1,70 m<sup>2</sup>

#### Maximalabmessungen:

weiß: Fenster: 120 x 150 cm Türen: 90 x 240 cm

farbig: Fenster: 110 x 150 cm Türen: 85 x 240 cm

### Maximales Glasgewicht 35 kg.

### Flügel 83 mm:

#### Maximale Fläche:

weiß; 2,25 m<sup>2</sup>

farbig; 2,00 m<sup>2</sup>

#### Maximalabmessungen:

weiß: Fenster: 140 x 160 cm, Türen: 100 x 240 cm

farbig: Fenster: 130 x 160 cm, Türen: 95 x 240 cm

### Maximales Glasgewicht 60 kg.

### Flügel 114 mm:

#### Maximale Fläche:

weiß; 2,50 m<sup>2</sup>

farbig; 2,40 m<sup>2</sup>

#### Maximalabmessungen:

weiß Türen: 110 x 240 cm

farbig Türen: 105 x 240 cm





### Maximales Glasgewicht 90 kg.

**Die angegebenen Maximalabmessungen beziehen sich auf die Ausführung mit losem Pfosten 74 mm.**

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

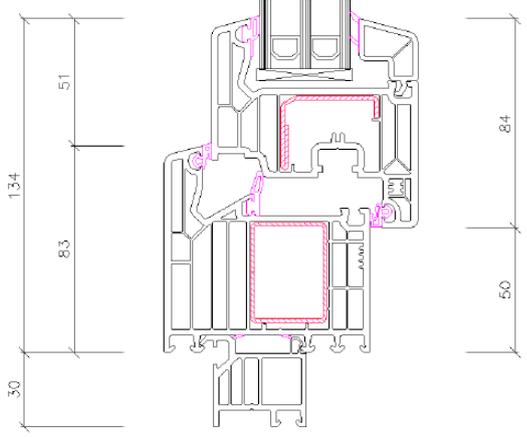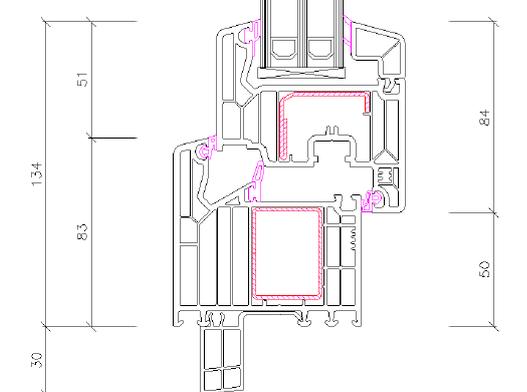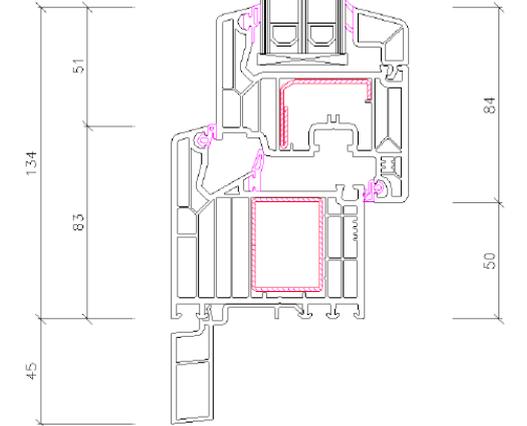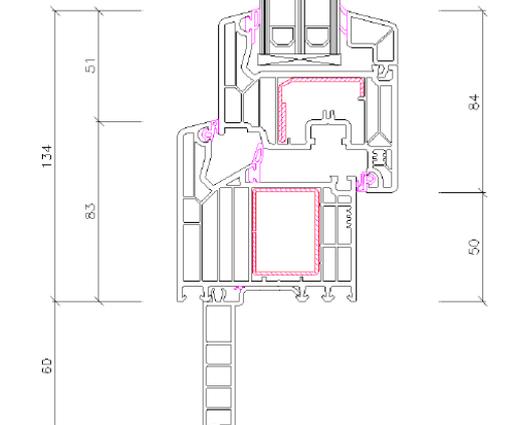	<p><b>Fensterbankanschluss: 30 mm weiß</b></p> <p>Profilstärke: 37 mm Entwässerung wahlweise nach vorne oder nach unten</p>
	<p><b>Fensterbankanschluss: 20 mm, 30 mm, 45 mm</b></p> <p>Profilstärke 19 mm alternativ vorne bündig Entwässerung nur nach vorne</p> <p>Höhenkürzung aus statischen Gründen nicht möglich!</p>
	<p><b>Fensterbankanschluss: 45 mm mit Entwässerungsnut</b></p> <p>Profilstärke: 18 mm Entwässerung nur nach unten</p> <p>Höhenkürzung aus statischen Gründen nicht möglich!</p>
	<p><b>Fensterbankanschluss: 60 mm</b></p> <p>Profilstärke 19 mm alternativ vorne bündig, Entwässerung nur nach vorne</p> <p>Höhenkürzung aus statischen Gründen nicht möglich!</p>

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82




PÜC82 05/2018

	<p><b>Balkontüranschluss 43 mm, 100 mm, 130 mm, weiß</b></p> <p>Profilstärke 49 mm Entwässerung nur nach vorne, innen bündig</p> <p>Verstärkung auf Wunsch gegen Mehrpreis</p> <p>Höhenkürzung aus statischen Gründen nicht möglich!</p>
	<p><b>Barrierefreie Bodenschwelle silber</b> für Flügel 73 mm, 83 mm und 114 mm</p> <p>Maximale Flügelgrößen beachten!</p>
	<p><b>Aluminiumtrittschutz 30 mm silber</b></p> <p><b>Aluminiumwetterschenkel 47 mm silber</b> (nicht möglich bei Blendrahmen 67 mm)</p>

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

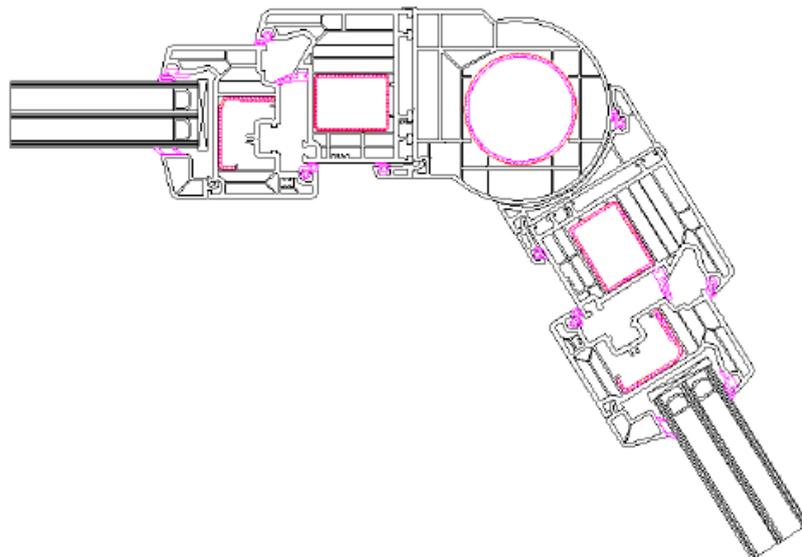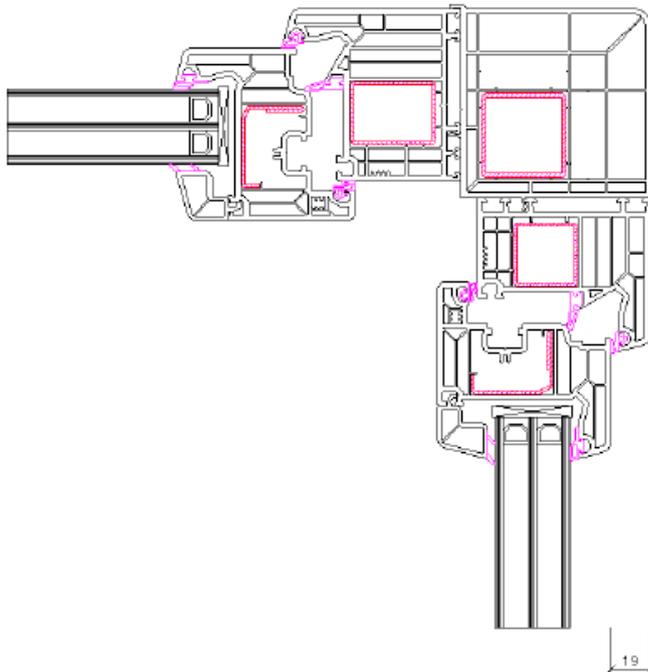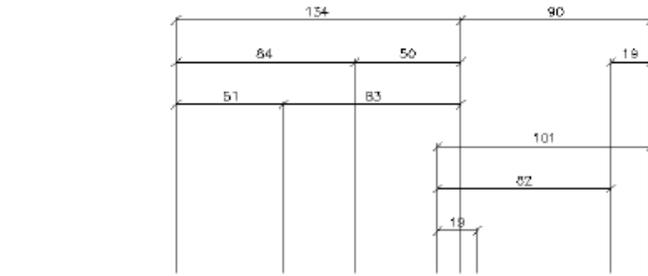

**Eckkopplung 90°**  
Nur vertikal einsetzbar.

Montageplatten auf Wunsch gegen  
Mehrpreis.


**Variable Eckkopplung**  
**90° bis 170°**  
Bestehend aus Rundkopplung, und  
Anschlußprofil,  
Nur vertikal einsetzbar.

Montageplatten auf Wunsch gegen  
Mehrpreis.

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82


PÜC82 05/2018

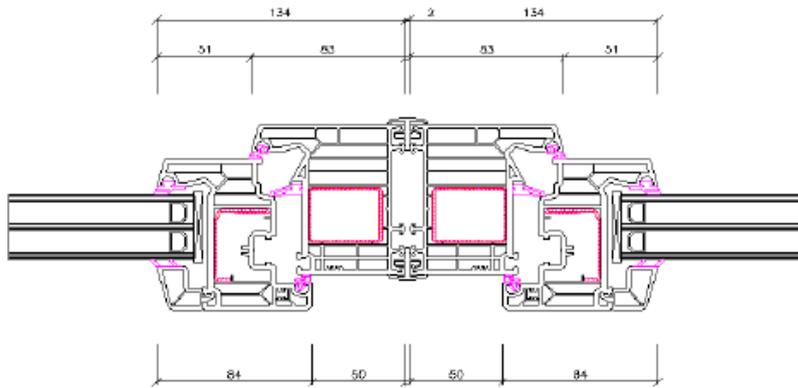

### Kopplung 2 mm mit Überstand


Nur vertikal einsetzbar.

(Auflaufartikel: Wird ersetzt durch Kopplungsprofil mit beidseitigem Klebeband)

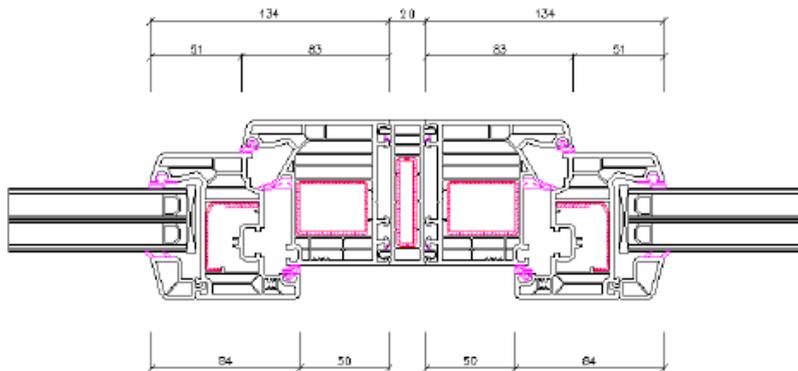

### Kopplung 20 mm


Standard mit Verstärkungseisen  
Vertikal und horizontal einsetzbar.

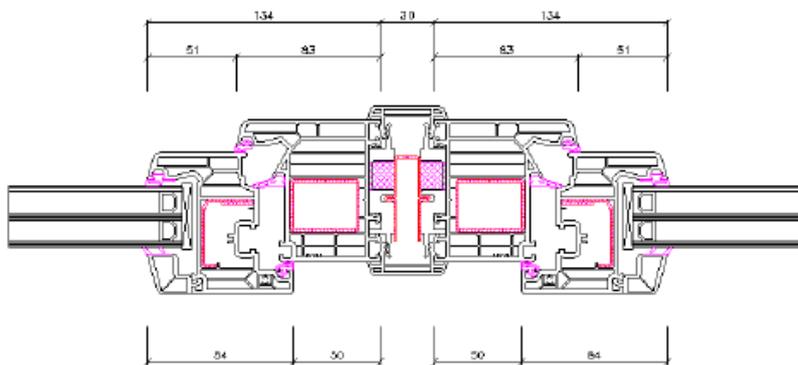

### Systemkopplung 8/8 mm

Standard ohne Sonderverstärkung  
mit Dehnungsausgleich, Vertikal  
einsetzbar.

Sonderverstärkungen nach  
statischen Erfordernissen gegen  
Mehrpreis.

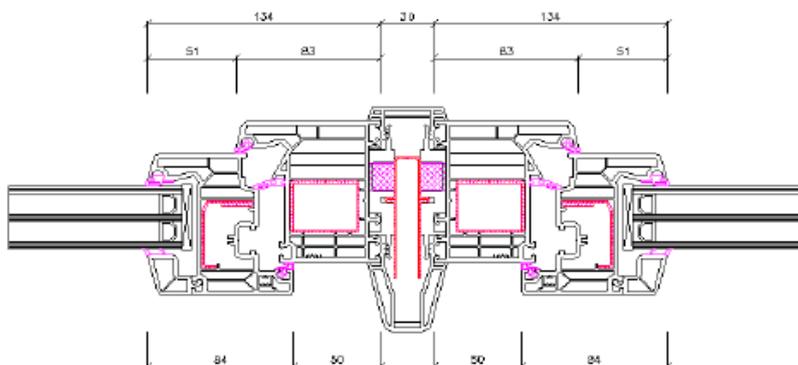

### Systemkopplung 8/40 mm


Vertikal einsetzbar. Standard ohne  
Sonderverstärkung. mit  
Dehnungsausgleich

Sonderverstärkungen nach  
statischen Erfordernissen gegen  
Mehrpreis.

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82


PÜC82\_05/2018

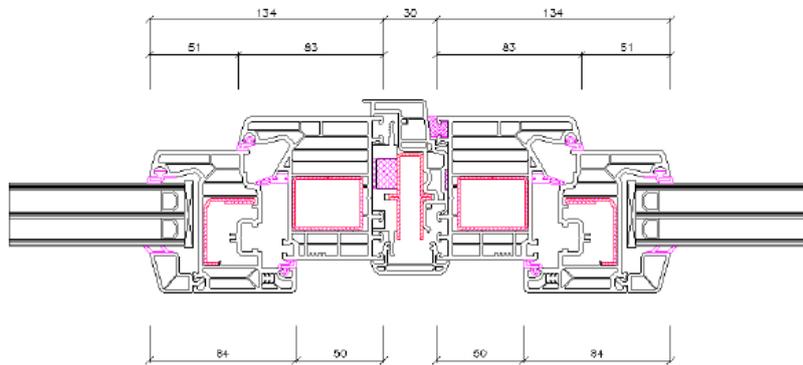

### Systemkopplung Var. A 8 mm

Innenteil sowie Verstärkungen nach statischen Erfordernissen  
Vertikal einsetzbar.


Wandanker auf Wunsch gegen Mehrpreis

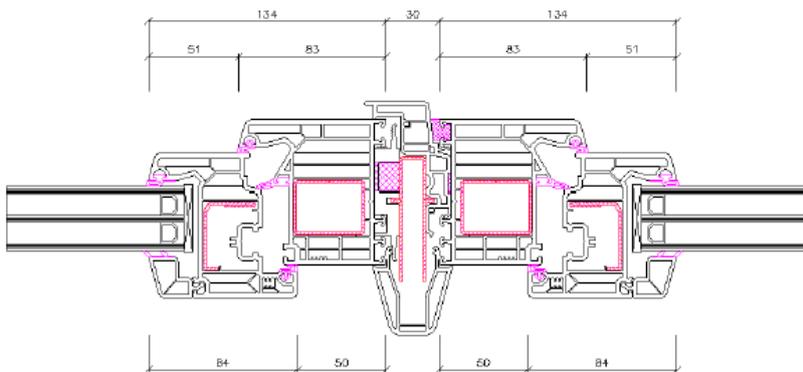

### Systemkopplung Var. B 45 mm

Innenteil sowie Verstärkungen nach statischen Erfordernissen.  
Vertikal einsetzbar.

Wandanker auf Wunsch gegen Mehrpreis

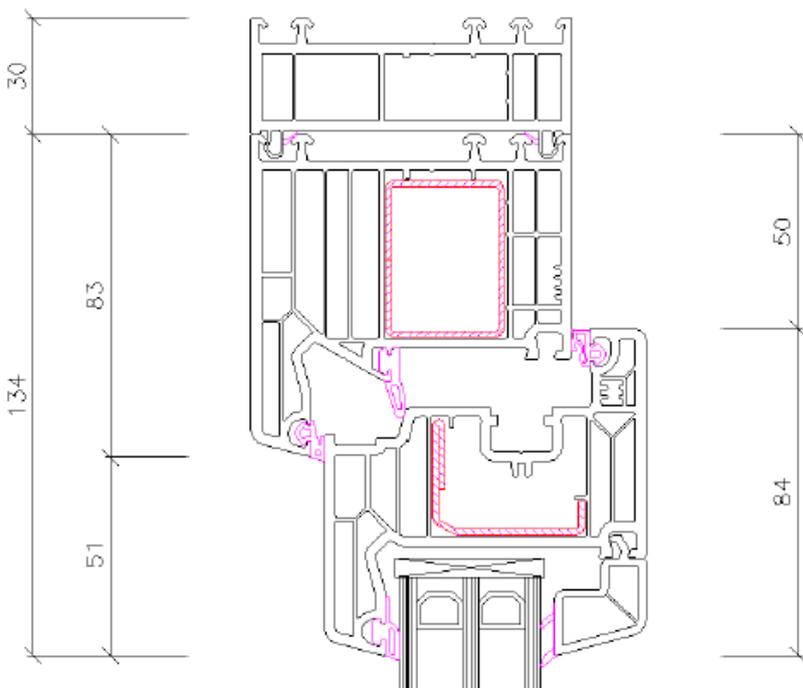

### Verbreiterungen

15 mm, 30 mm, 45 mm oder 100 mm





Standard ohne Verstärkungseisen

Auf Wunsch als Sonderausstattung gegen Mehrpreis

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82


PÜC82 05/2018

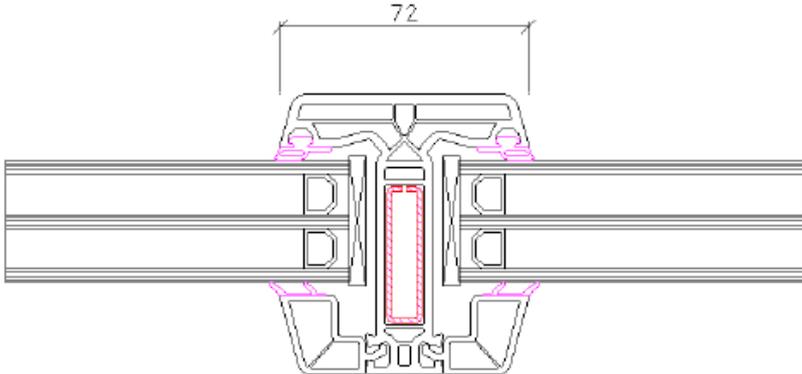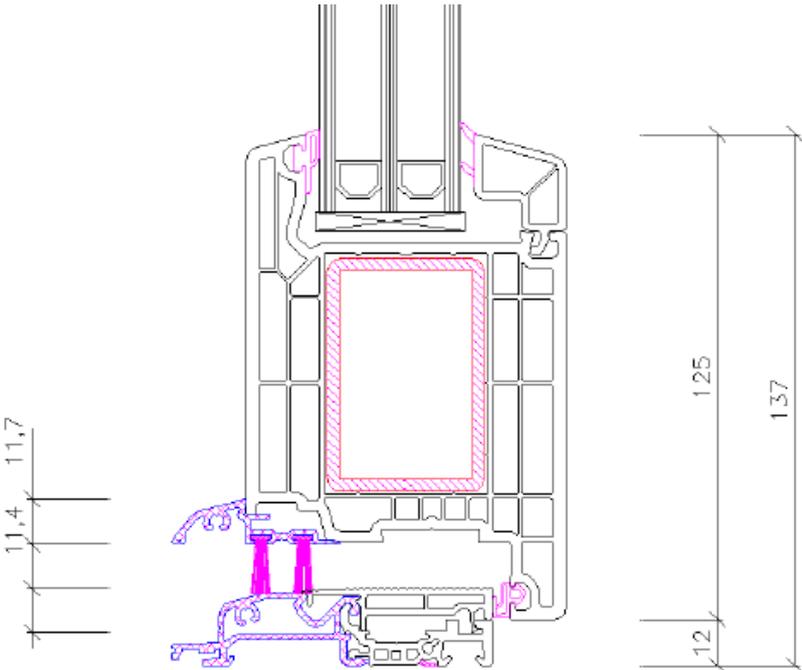	<p><b>Spossen im Scheibenzwischenraum</b> 18 mm, 26 mm und 45 mm</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Der U-Wert verschlechtert sich um etwa 0,1 W/m<sup>2</sup>K</p>
	<p><b>Glasspossen aufgeklebt</b> 25 mm, 40 mm, 55 mm</p> <p>Scheinspossen im SZR als Sonderausstattung gegen Mehrpreis</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Der U-Wert verschlechtert sich um etwa 0,1 W/m<sup>2</sup>K</p>
	<p><b>Glasteilende Spossen 72 mm, 94 mm und 124 mm</b></p>
	<p><b>Haustür-Flügel 125 mm</b> Aluminiumbodenschwelle, silber Aluminiumwetterschenkel, silber</p> <p><b>Maximale Fläche:</b> weiß; 2,60 m<sup>2</sup> farbig; 2,60 m<sup>2</sup></p> <p><b>Maximalabmessungen:</b> weiß Türen: 115 x 240 cm farbig Türen: 115 x 240 cm</p> <p><b>Maximales Glasgewicht 100 kg.</b></p>

# Profilübersicht


## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

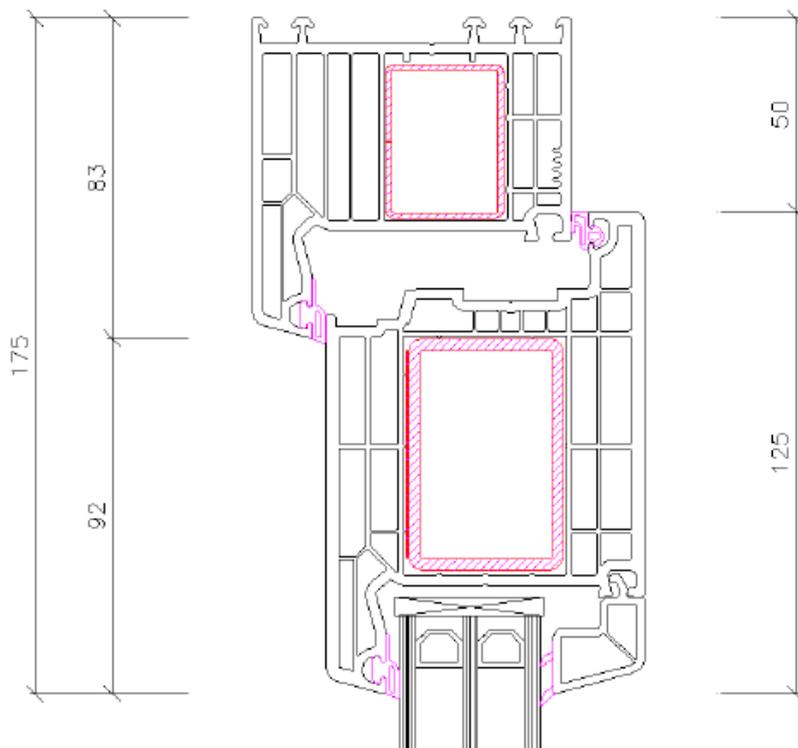

**Haustüre Blendrahmen 83 mm,  
Flügel 125 mm**

Maximale Flügelgrößen  
beachten!

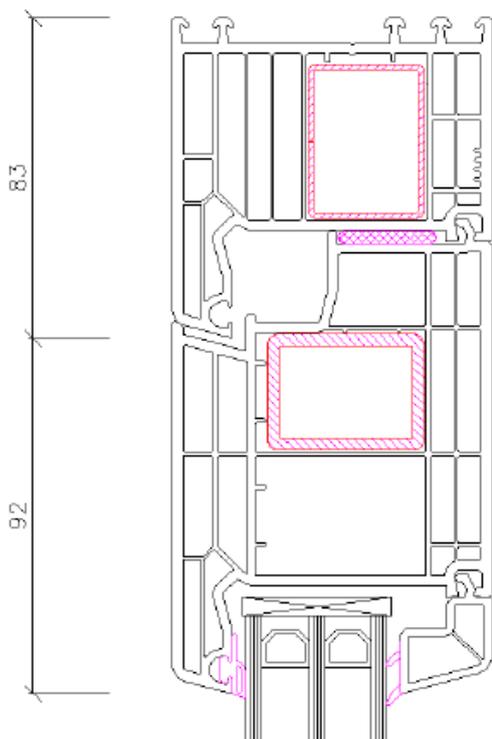



**Aufbauprofil 92 mm im  
Haustürseitenteil**

Gleiche Ansichtsbreite oben, wie  
Haustüre

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82


PÜC82 05/2018

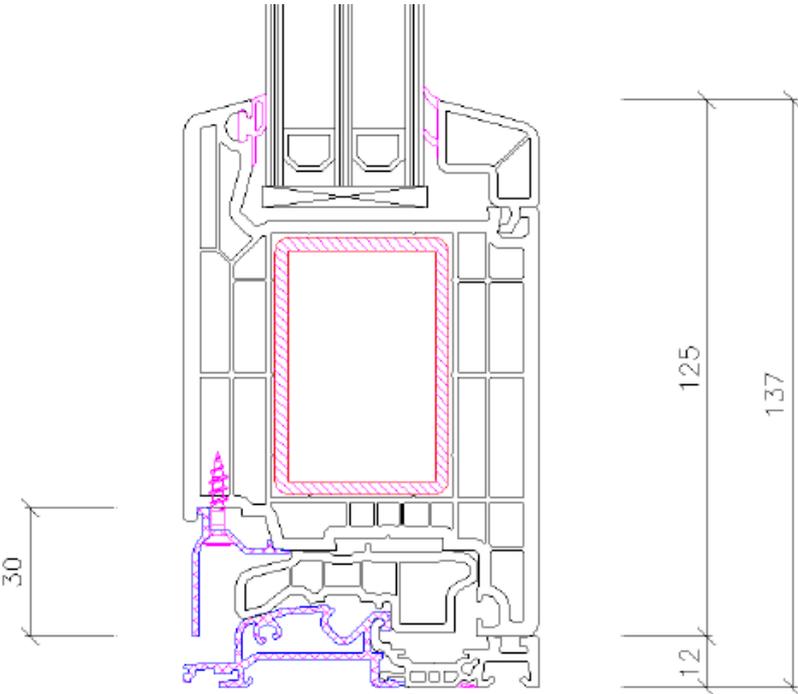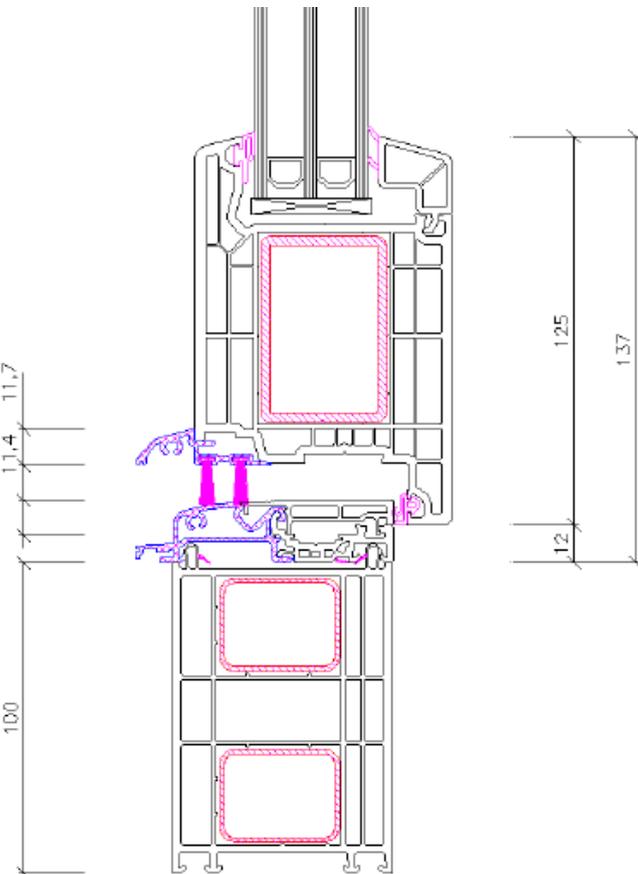 <p>A technical cross-section diagram of a door profile. The profile is shown in a perspective view, with a central rectangular opening. Dimensions are indicated with lines and arrows: a height of 30 mm on the left side, a width of 125 mm for the central opening, and a total width of 137 mm. The profile is colored in shades of blue and purple.</p>	<p><b>Haustürflügel 125 mm im Haustürseitenteil</b></p> <p>Gleiche Ansichtsbreite unten wie Haustüre</p>
 <p>A technical cross-section diagram of a door profile showing floor connection options. The profile is shown in a perspective view, with a central rectangular opening. Dimensions are indicated with lines and arrows: a height of 100 mm on the left side, a width of 125 mm for the central opening, and a total width of 137 mm. The profile is colored in shades of blue and purple.</p>	<p><b>Bodenanschluss: 30, 45 und 100 mm</b></p> <p>Standard ohne Verstärkungseisen</p> <p>Auf Wunsch als Sonderausstat- tung gegen Mehrpreis</p>

# Profilübersicht


## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

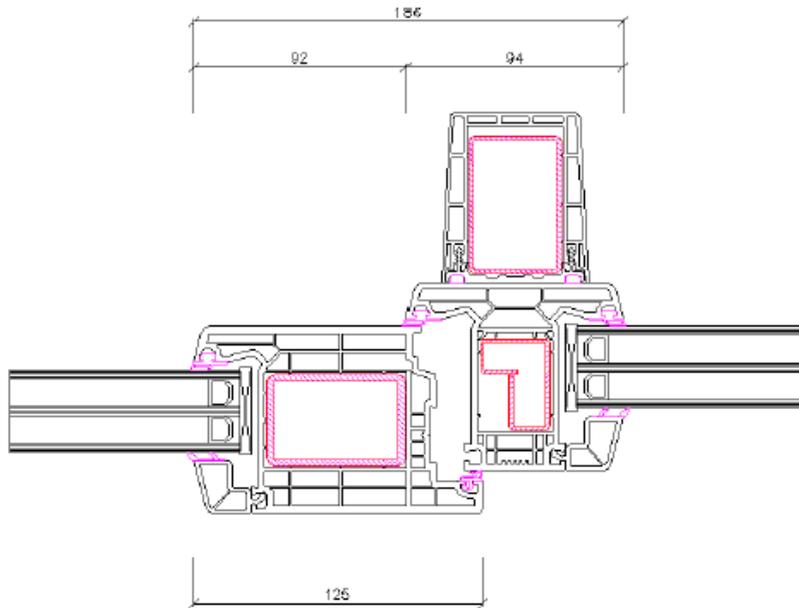

### Vorsatzzarge 74 mm

Bei mehrteiligen Haustüranlagen sind die senkrechten Vorsatzzargen bereits vormontiert! Diese sind aus Stabilitätsgründen notwendig!

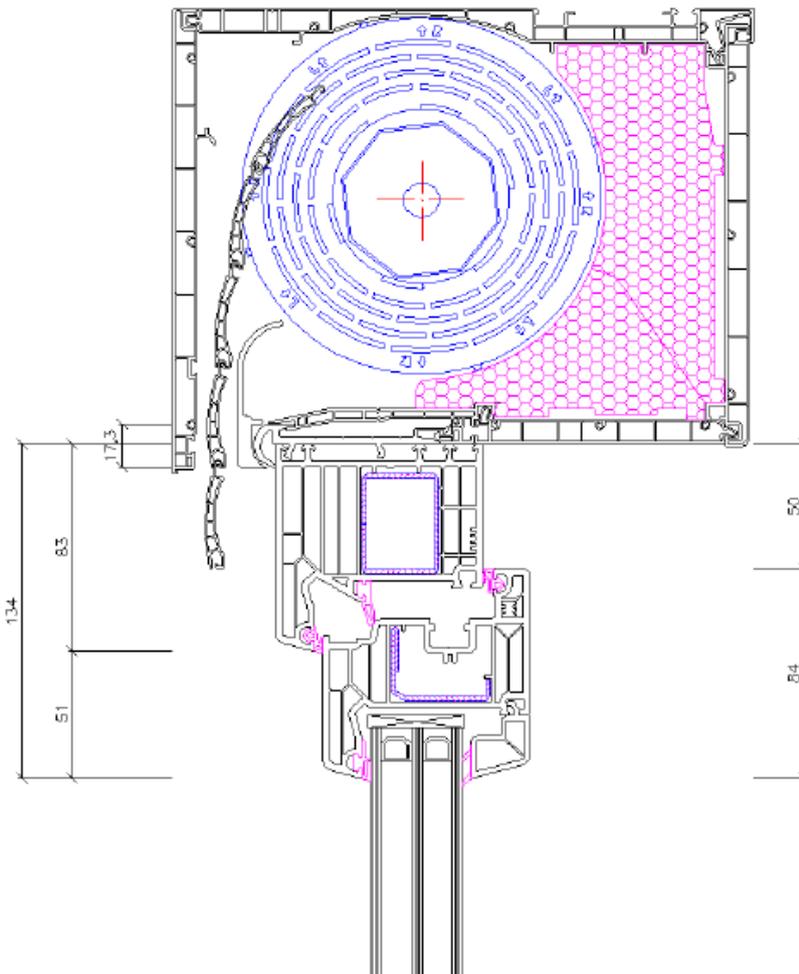

### Rollladenaufsetzelement System AV/AVE


Kastengrößen 175 mm, 210 mm und 235 mm.

Revision innen

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

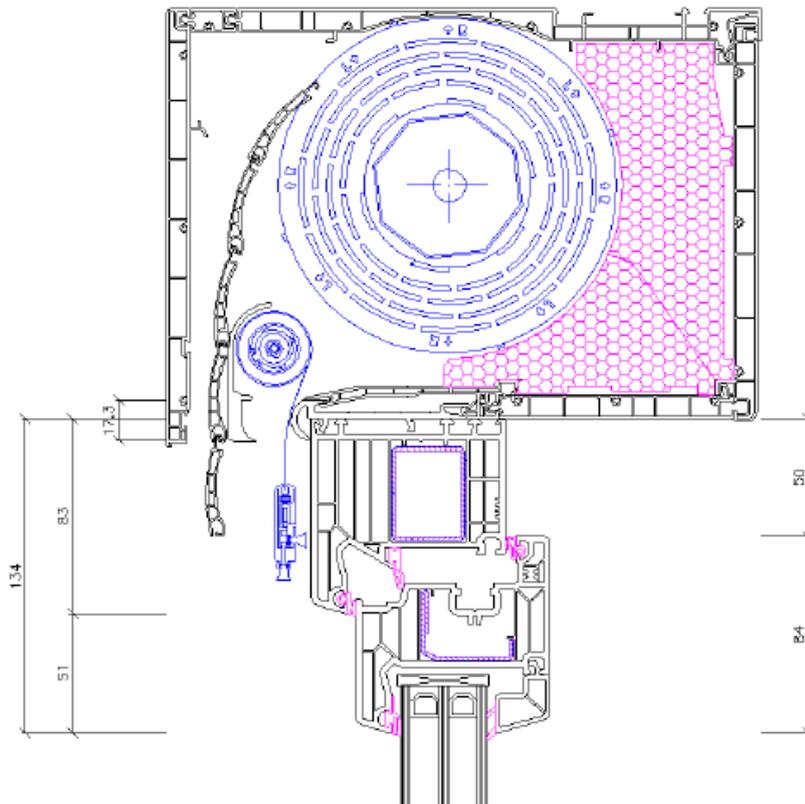


### Rollladenaufsatzelement System AV/AVE

Kastengrößen 175 mm, 210 mm und 235 mm.

mit integriertem Insektenschutzsystem AIS

Revision unten

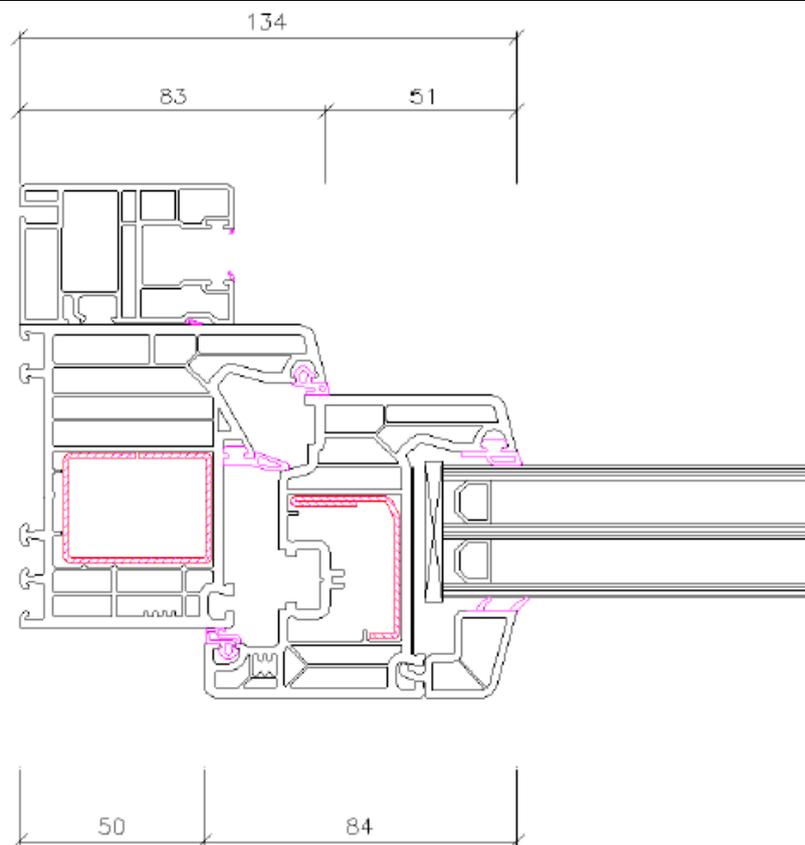


### Rollladenaufsatzelementschiene 58 x 38 mm

für Rollladenprofil P 700, P 1452, C 838 und C 1453

# Profilübersicht


## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

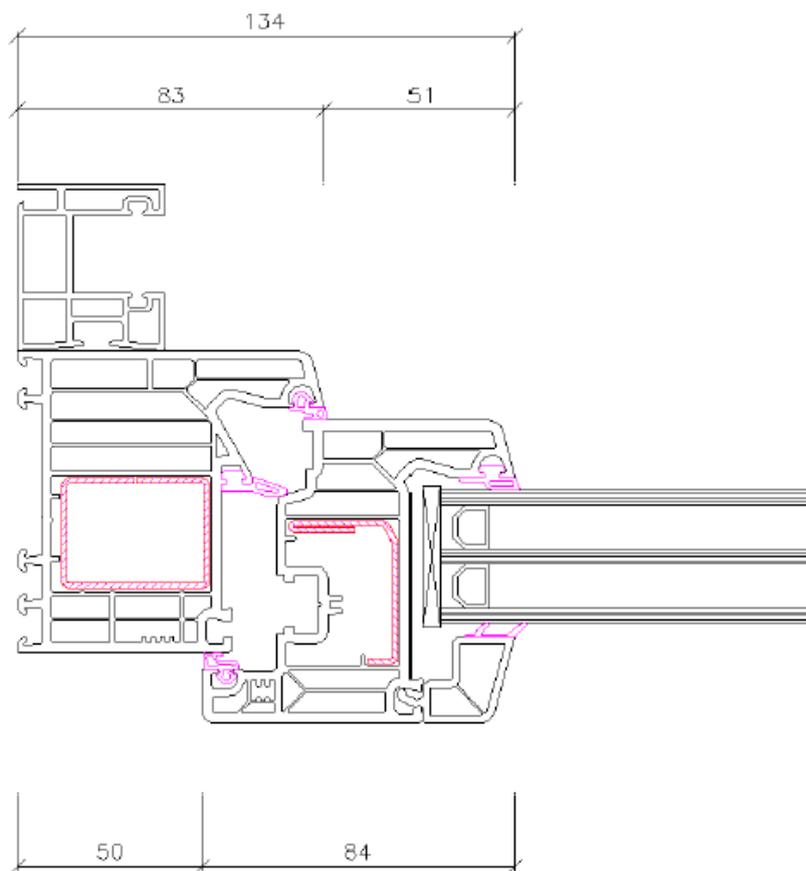

### Rolladenführungsschiene 40 x 45 mm

für Rolladenprofil P 1452, P 1455  
und C 1453

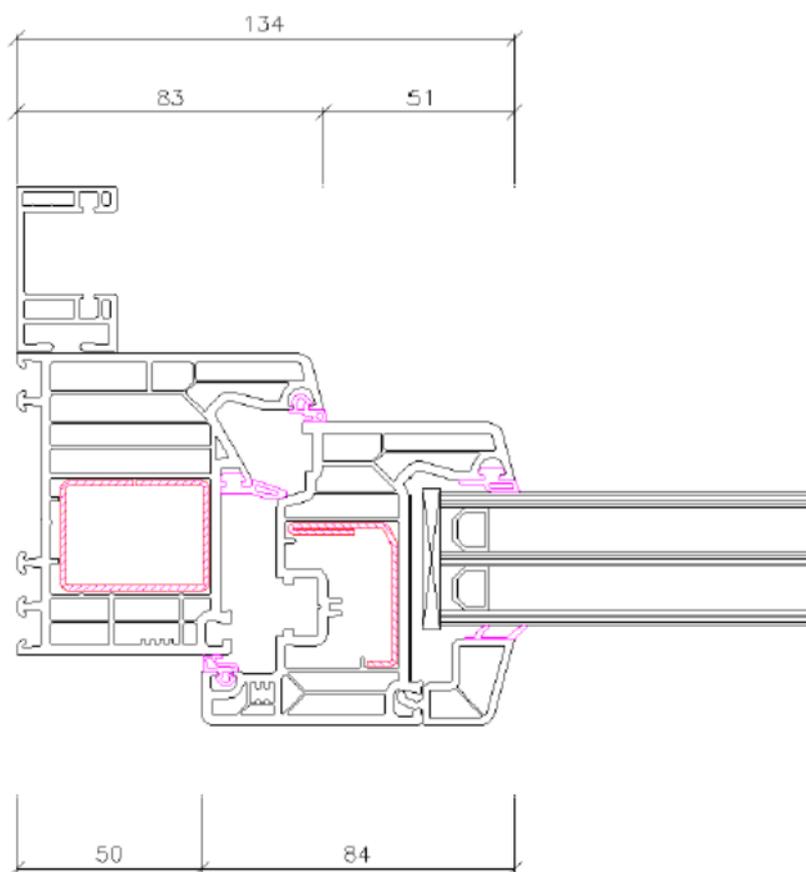


### Rolladenführungsschiene 27 x 45 mm

für Rolladenprofil P 1452, P 1455  
und C 1453

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82


PÜC82 05/2018

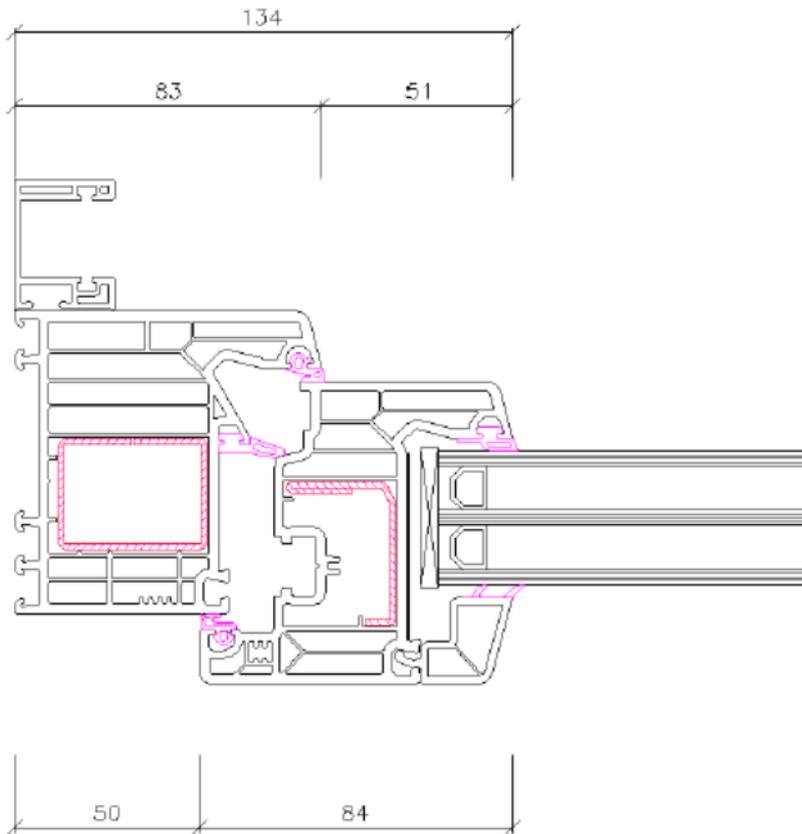

### Rolladenführungsschiene 27 x 35,5 mm

für Rolladenprofil P 1452, P 1455  
und C 1453

Nur in Verbindung mit einteiliger  
Traverse

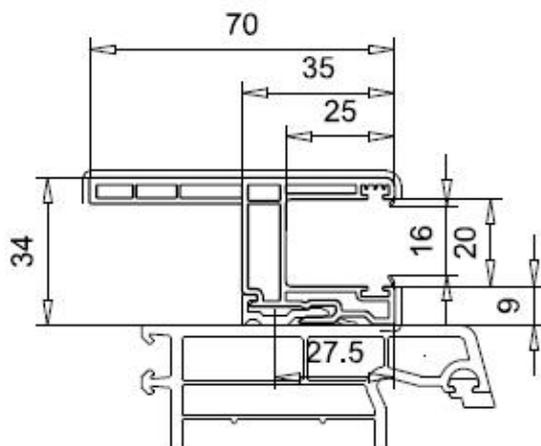

### Rolladenführungsschiene 70 x 34 mm für Altbaurenovierung


für Rolladenprofil P 1452, P 1455  
und C 1453

Nur in Verbindung mit Traverse  
108.119 für Altbausanierung

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

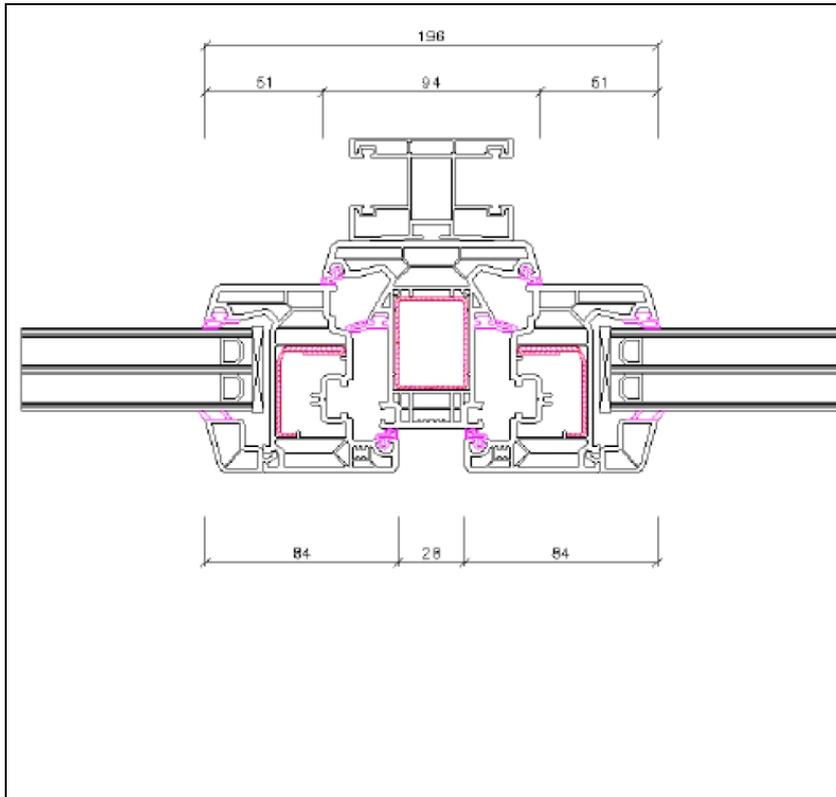

### Doppelführungsschiene 70 x 45 mm


Für Rollladenprofil P 1452, P 1455 und C 1453

Nur in Verbindung mit  
Einzelführungsschiene 40 x 45 mm  
einsetzbar

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82


PÜC82 05/2018

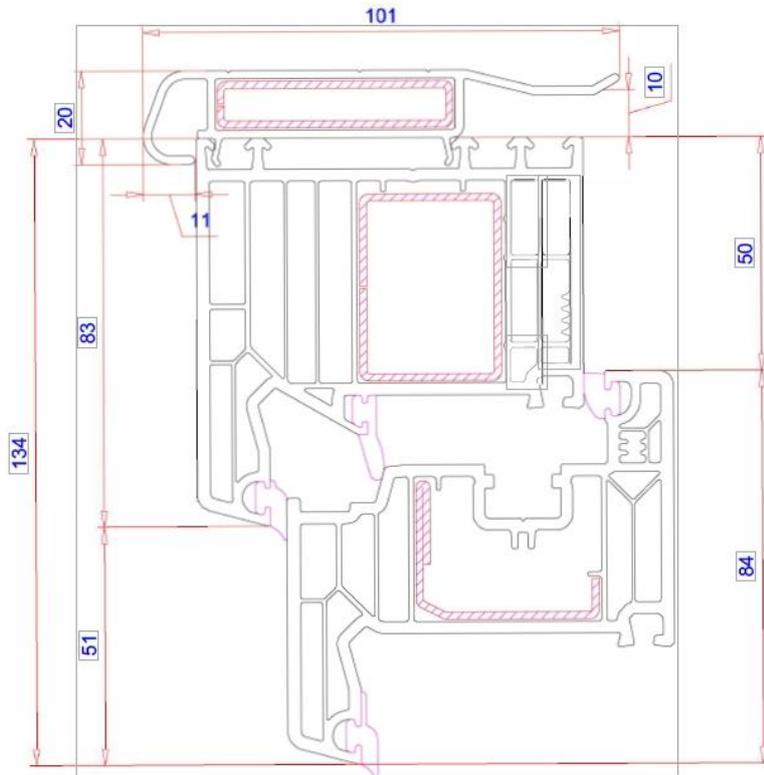

### Rolladentraverse Nut 10 mm

Standard ohne Verstärkungseisen

Auf Wunsch als Sonderausstattung gegen Mehrpreis

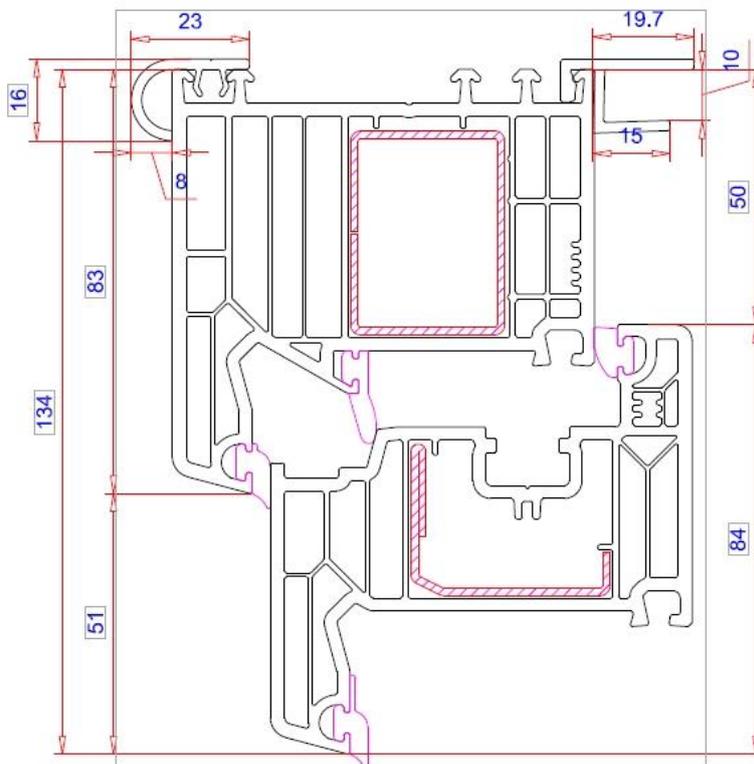


### Abrollprofil 35 x 25 mm nur außen

Deckelaufnahmeprofil innen auf Wunsch gegen Mehrpreis.

# Profilübersicht

## Fenster und Türen Classic 82

PÜC82 05/2018

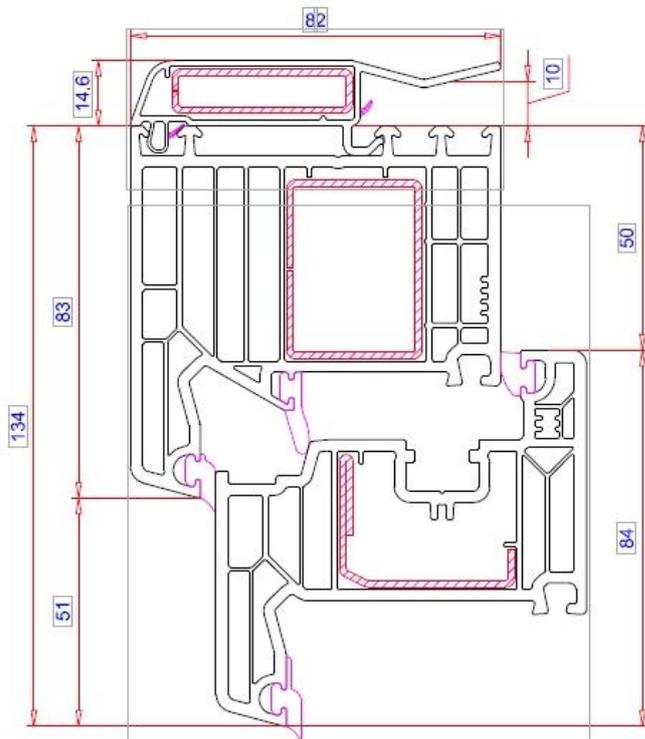

### Traverse für Altbausanierung

nur in Verbindung mit Rollladen-  
schiene 70 x 34 mm einsetzbar

Standard ohne Verstärkungseisen

Auf Wunsch als Sonderausstattung  
gegen Mehrpreis

[WWW.HEINZMANN.EU](http://WWW.HEINZMANN.EU) | [INFO@ HEINZMANN.EU](mailto:INFO@HEINZMANN.EU)